

# IEP

ILUMINACIÓN  
EFICIENTE  
PROFESIONAL



*Jr 10*

# JR 10



Luminarias de balizamiento LED, potentes y eficientes, para la iluminación de suelos. El elevado rendimiento luminoso y la gran uniformidad de la intensidad lumínica caracterizan a estas luminarias. Suministramos estas luminarias en tres tamaños para las distintas dimensiones de los puntos de instalación. Su sólida construcción las hace especialmente apropiadas para zonas que exijan un alto grado de resistencia. Luminarias para iluminar caminos, entradas y accesos para vehículos en zonas de uso público o privado.



Peatonal



Plaza




Parque/ Jardín




Zona comercial

## Modos de anclaje



- Con Base



- Placa base con cartelas



- Empotrado

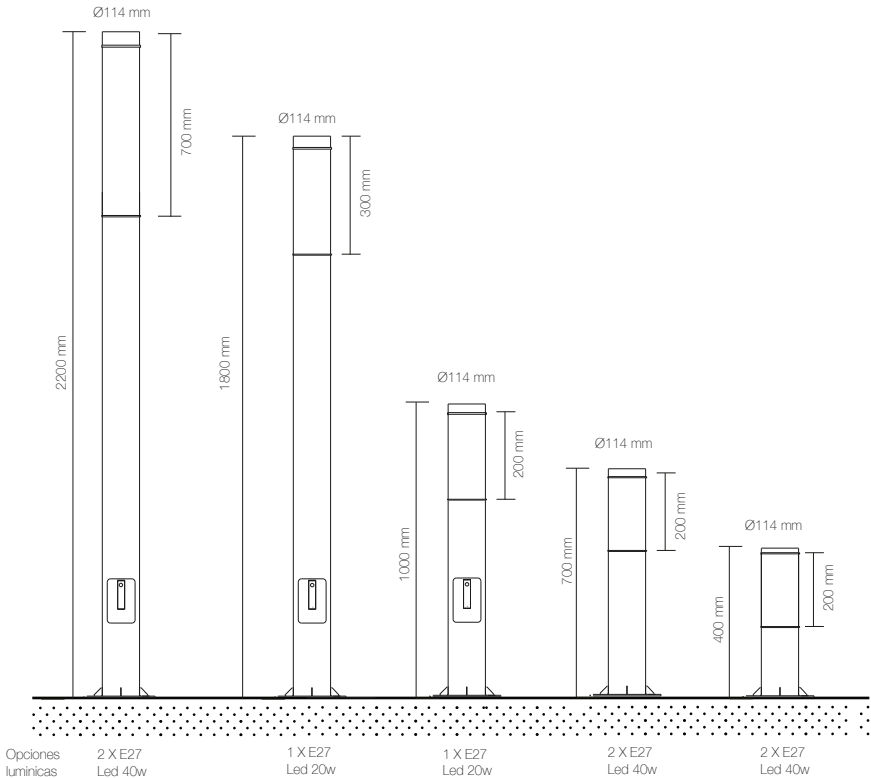



## MATERIALES

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| Cuerpo    | Acero SAE 1020                        |
| Soportes  | Fundición de aluminio                 |
| Difusor   | Metacrilato opal de alta resistencia. |
| Reflectos | Aluminio anodizado.                   |
| Acabado   | Pintura en polvo electrostático.      |

## TERMINACION

|                  |        |                                 |
|------------------|--------|---------------------------------|
| Acabado estándar | Color: | ■ Gris plata                    |
|                  |        | ■ Gris forja                    |
|                  |        | Otros colores RAL- bajo demanda |

## PARÁMETROS ELÉCTRICOS\*

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Temperatura de trabajo               | - 40° ... +40° C                            |
| Regulación                           | 1N (100%) Sin regulación                    |
|                                      | Luminarias alimentadas por la red eléctrica |
| Tensión de alimentación              | 220-240Vca                                  |
| Frecuencia                           | 50/60Hz                                     |
| Equipo electrónico                   | Clase I                                     |
| Protección c/sobre tensiones         | 4kV - 6 kV                                  |
| Factor de potencia (λ)               | ≥ 0,95                                      |
|                                      | ≤ 15%                                       |
| Protección eléctrica de la luminaria | Clase I                                     |

\* Depende del modelo

\*\* Bajo demanda


## POTENCIAS Y MODELOS

| Altura | Fuente luminica | Potencia  | Emisión    |
|--------|-----------------|-----------|------------|
| 2200mm | 2x E27          | Max 100 W | Ascendente |
| 2200mm | LED             | 40W       | Homogeneo  |
| 1800mm | 1x E27          | Max 100 W | Ascendente |
| 1800mm | LED             | 20W       | Homogeneo  |
| 1000mm | 1x E27          | Max 100 W | Ascendente |
| 1000mm | LED             | 20W       | Homogeneo  |
| 700mm  | 1x E27          | Max 100 W | Ascendente |
| 400mm  | 1x E27          | Max 100 W | Ascendente |

## SISTEMA DE FIJACIÓN

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Fijación             | Tres formas de Fijacion |
| Grado IP             | IP65                    |
| Grado IK             | IK09                    |
| Superficie al viento | ☐ 0,88 m²               |
| Peso                 | 2,2m Máx. 🧑 30 kg       |
|                      | 1 m Máx. 🧑 12 kg        |

## FOTOMETRIA



cd/klm n = 100%

## SUMINISTRO Y EMBALAJE

Embalado en caja de cartón reciclable con etiqueta identificativa para proteger el producto durante el transporte y almacenaje.

## MANTENIMIENTO

Mantener limpia la superficie del difusor para conseguir el máximo flujo lumínico. Utilizar un trapo húmedo sin ningún tipo de producto agresivo ni detergente.

# IEP

ILUMINACIÓN  
EFICIENTE  
PROFESIONAL

Ruta Panamericana Km 37,5 Ramal Escobar  
Centro Industrial Garín Mozart 160 Lote 39  
B1619IEA Garín, Buenos Aires  
Tel. (03327)410-410 [info@iep-sa.com.ar](mailto:info@iep-sa.com.ar)  
[www.iep-sa.com.ar](http://www.iep-sa.com.ar)



INDUSTRIA ARGENTINA

