

IEP

ILUMINACIÓN
EFICIENTE
PROFESIONAL



Zimo




Luminaria de alta eficiencia para iluminación general, de embutir cuadrada con fuente luminica recedida para generar un efecto antideslumbrante, ideal para trabajos frente a pantallas. Cuerpo de extrusión de aluminio, difusor de policarbonato opal. Provisto con fuente externa.


CARACTERÍSTICAS

Montaje	Empotrable en techo Armstrong
Consumo	40W
Flujo luminoso	5600 LM (3000°K)
Temperatura de color correlacionada	3000 - 4000 - 5000 K
Optica	120 °
Grado de estanqueidad	IP 20
Vida Util	60.000 horas
IRC	80 / Opcional IRC 90

FOTOMETRÍA



DIMENSIONES

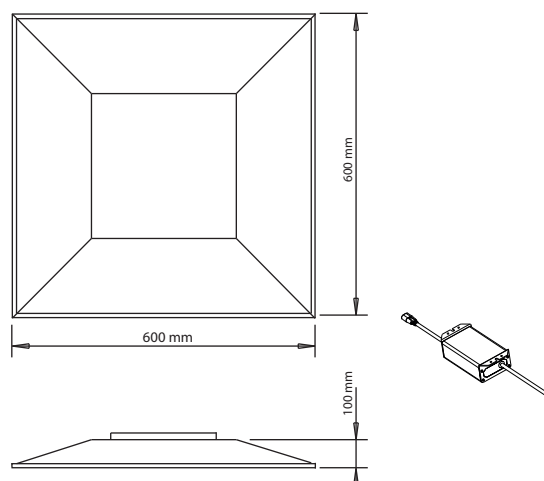

SUMINISTRO Y EMBALAJE

Embalado en caja de cartón reciclable con etiqueta identificativa para proteger el producto durante el transporte y almacenaje.

MANTENIMIENTO

Mantener limpia la superficie del difusor para conseguir el máximo flujo lumínico. Utilizar un trapo húmedo sin ningún tipo de producto agresivo ni detergente.

IEP

ILUMINACIÓN
EFICIENTE
PROFESIONAL

Ruta Panamericana Km 37,5 Ramal Escobar
Centro Industrial Garín Mozart 160 Lote 39
B1619IEA Garín, Buenos Aires
Tel. (03327)410-410 info@iep-sa.com.ar
www.iep-sa.com.ar



INDUSTRIA ARGENTINA

