

IEP

ILUMINACIÓN
EFICIENTE
PROFESIONAL



Anubis La



Luminaria vial de perfil circular-elíptico y bajo espesor, diseñada para integrarse estéticamente en entornos urbanos contemporáneos. El cuerpo en fundición de aluminio pintado (gris titanio o forja) alberga un módulo LED de alta eficiencia y óptica vial que entrega luz uniforme. Pensada para proyectos donde la estética urbana y la sustentabilidad van de la mano.



Calle



Plaza



Peatonal



Zona comercial



Parque/ Jardín



Rotonda

VENTAJAS

- Diseño para múltiples aplicaciones urbanos.
- Base modular led de última generación.
- Base para diferentes fotometrias.
- Apto para ciudad inteligente con telegestión.



Anubis LA amplía la familia Anubis al incorporar una versión en farola de montaje bajo, ideal para paseos peatonales, sendas urbanas y plazas. Su diseño minimalista replica la estética circular de la luminaria vial original, de modo que ambas pueden combinarse armoniosamente en un mismo proyecto: Anubis Vial para la calzada y Anubis LA para la iluminación a escala humana. El resultado es una identidad lumínica coherente que realza la experiencia del espacio sin perder eficiencia ni uniformidad.

ANUBIS



ANUBIS LA



DATOS FOTOMÉTRICOS*

Temperatura de color correlacionada (TCC)*	3000K 4000K 5000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	>80
Vida útil de los módulos LED (L70B10)	> 60.000h
Eficiencia de la luminaria	hasta 140 lm/W
Distribución fotométrica*	Simétrica - Vial
ULOR - FHS Instalado	 0,1% - E1
Grupo Óptico:	Módulos o placas LED

*Depende del modelo **Bajo demanda

PARÁMETROS ELECTRICOS*

Temperatura de trabajo	- 40° ... +40° C
Regulación	1N (100%) Sin regulación
	1... 10 V**
	DALI**
	Luminarias alimentadas por la red eléctrica
Tensión de alimentación	220-240Vca
Frecuencia	50/60Hz
Equipo electrónico	Clase I
Protección c/sobre tensiones	4kV - 6 kV
Factor de potencia (λ)	≥ 0,95
	≤ 15%
Protección eléctrica de la luminaria	Clase I

* Depende del modelo ** Bajo demanda

POTENCIAS Y MODELOS

ANUBIS	Potencia de luminaria	Cantidad de Leds	Eficiencia de luminaria (lm)	Flujo luminoso	TCC
EXTREMO	60W	16 leds	145	8.700	3000 °k
	100W	24 leds	145	14.500	4000 °k
	120W	48 leds	145	17.400	5700 °k

SISTEMA DE FIJACIÓN

Instalación recomendada desde 6m. hasta 10m. de altura	
Fijación	Columna Ø60mm con 100mm de longitud.
Grado IP	IP65
Grado IK ANUBIS	IK10
Grado IK ANUBIS LA	IK10
Superficie al viento	 0,073 m²
Peso ANUBIS	Máx  9,2 kg
Peso ANUBIS LA	Máx  6 kg


MATERIALES

Base	Fundición de aluminio.
Difusor	Polycarbonato transparente.
Tapa	Fundición de aluminio.
Brazo	Fundición de aluminio.
Acabado	Pintura en polvo electrostático.


TERMINACION

Acabado estándar	Color:  Gris titanio
	 Gris forja
	Otros colores RAL - bajo demanda

DIMENSIONES

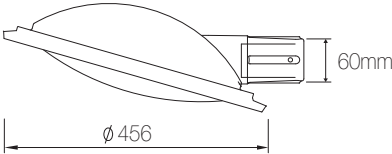

DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA

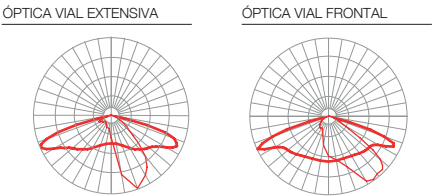

Encontranos en :



HECHO EN
ARGENTINA

www.iep-sa.com.ar



GESTION
DE LA CALIDAD

RI-9000-14944
Comercialización y
asesoramiento en materia
de iluminación eficiente.



BUREAU
VERITAS

