


IEP

ILUMINACIÓN
EFICIENTE
PROFESIONAL

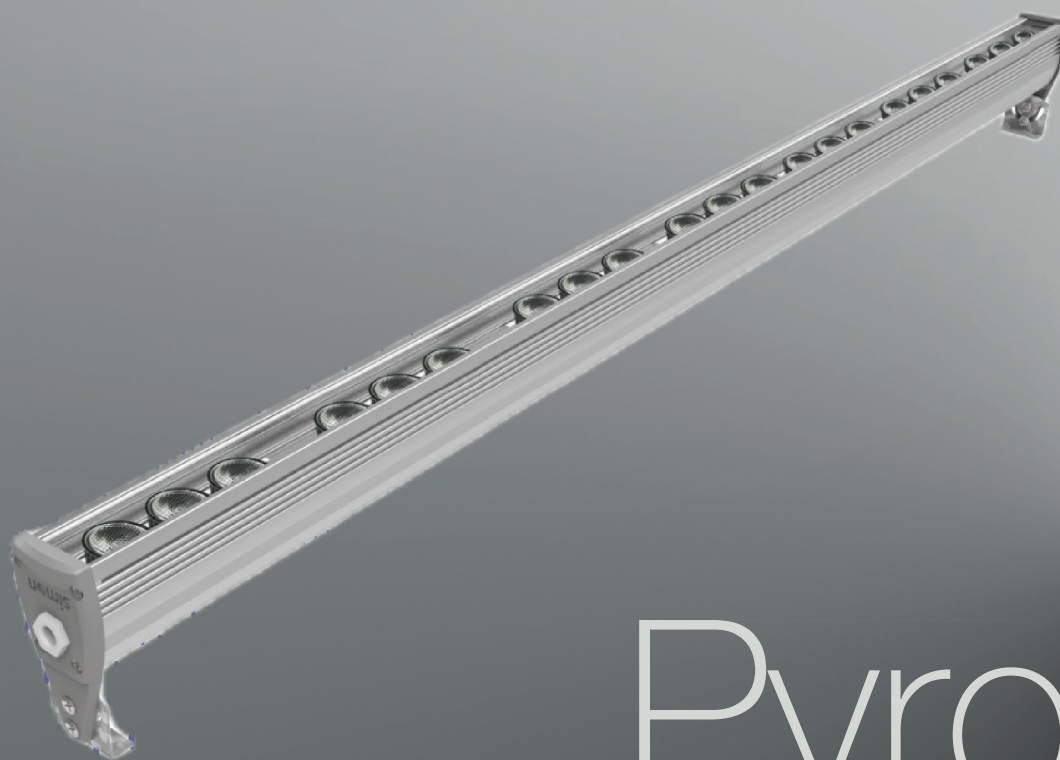


Pyros RGBW

PYROS RGBW




Pyros es una gama amplia y coordinadas de luminarias lineales profesionales para usos en interiores y exteriores. Todas las versiones de la familia se caracterizan por sus elevadas prestaciones y amplia flexibilidad de uso, su cuerpo creado especialmente para las diversas exigencias y tipologías de instalación de interior y de exterior, y una vasta gama de efectos luminosos para satisfacer cualquier requisito del proyecto. La línea Pyros es un instrumento fundamental para la iluminación de grandes superficies. En su versión RGBW para iluminación principalmente de fachadas hace un barrido completo y uniforme eligiendo la lente correcta para cada aplicación.

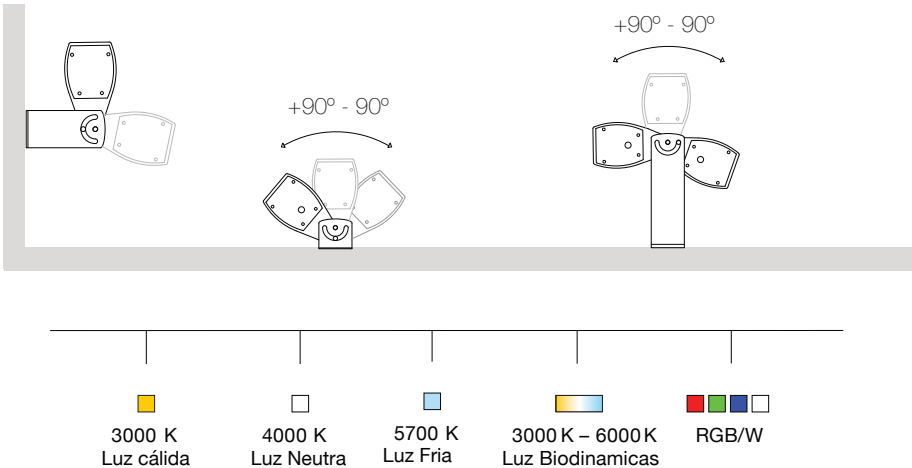


Uso versátil - Proyector

es el proyector lineal compacto de altas prestaciones ideal para instalaciones outdoor en pequeñas ranuras o en marcos estrechos. Es particularmente apto para la iluminación de fachadas, en zonas peatonales, techos y superficies verticales. El Pyros está disponible en varias versiones, con driver integrado a la luminaria en los colores monocromaticos y en su opcion RGB con driver remoto, ambas caracterizadas por un perfil extremadamente fino.

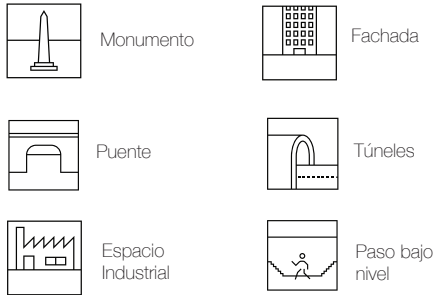

Longitudes Pyros proyector RGBW




Flexibilidad de instalación gracias a las abrazaderas de fijación correspondientes, disponibles con dos longitudes diferentes, es posible girar el Pyros IP66 de -90° a +90° y bloquear la orientación para conseguir la máxima fiabilidad durante la fase de instalación.

ACCESORIOS

Conector estanco para conexionado tipo guirnalda



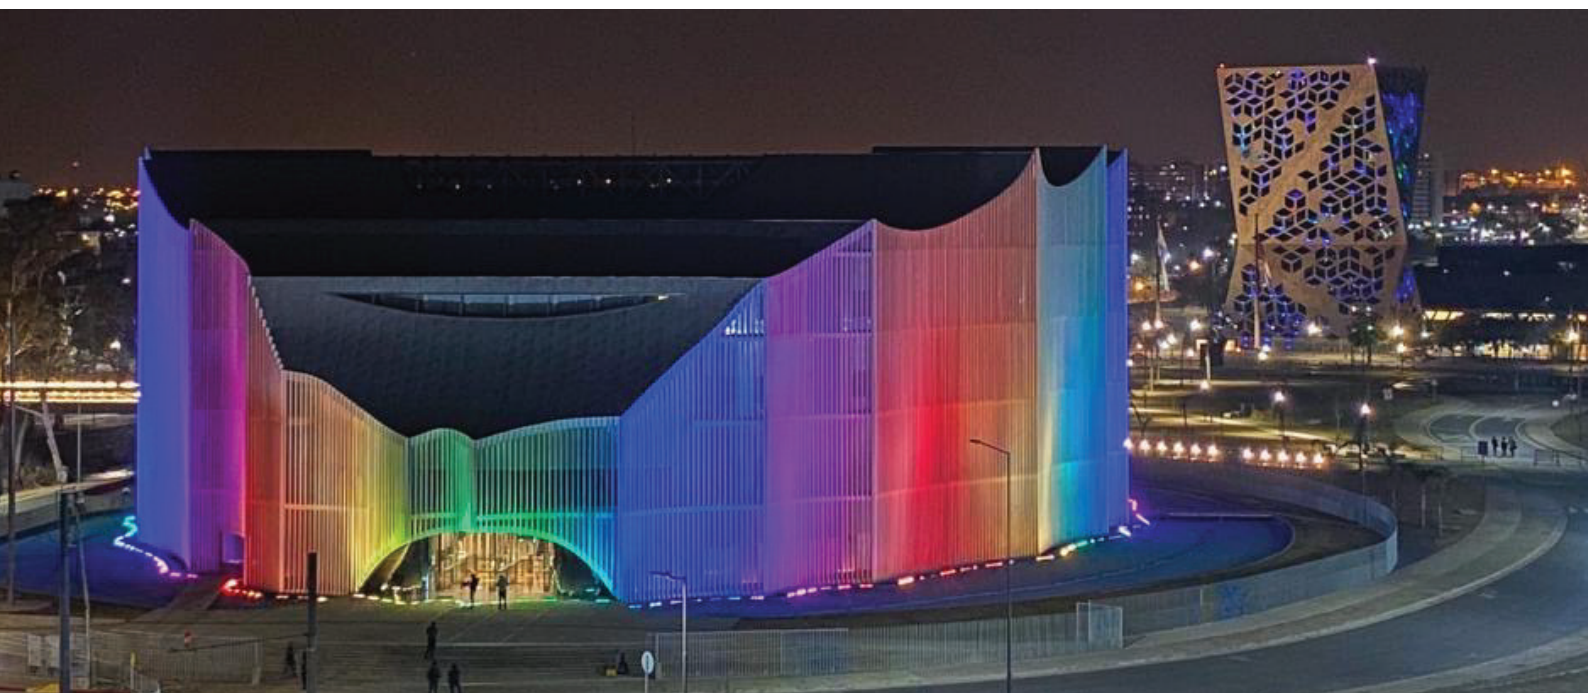

MATERIALES

Cuerpo	Extrusión de aluminio
Soportes	En PMMA
Difusor	Polycarbonato translúcido
Fijación	Con soporte articulados en chapa galvanizada, regulable
Acabado	Anodizado

PARÁMETROS ELÉCTRICOS*

Temperatura de trabajo	- 40° ... +40° C
Regulación	1N (100%) Sin regulación 1... 10 V* DALI** Luminarias alimentadas por la red eléctrica
Tensión de alimentación	220-240Vca
Frecuencia	50/60Hz
Equipo electrónico	Clase I
Protección c/sobre tensiones	4kV - 6 kV
Factor de potencia (λ)	$\geq 0,95$ $\leq 15\%$
Protección eléctrica de la luminaria	Clase I

* Depende del modelo

** Bajo demanda


POTENCIAS Y MODELOS

Potencia según modelos RGBW	Largo	Módulos	Potencia	Flujo Lumin.
	433 mm	1	25 W	2.375 lm
	763 mm	2	50 W	4.750 lm
	1113 mm	3	78 W	7.410 lm
	1463 mm	4	100 W	9.500lm


SISTEMA DE FIJACIÓN

Fijación	Mediante accesorio regulable
Grado IP	IP65
Grado IK	IK08
Peso	Máx  2,5 kg (1463mm)

DIMENSIONES

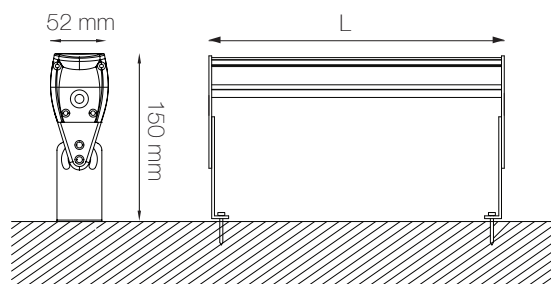

DISTRIBUCION DE INTENSIDADES LUMINOSAS

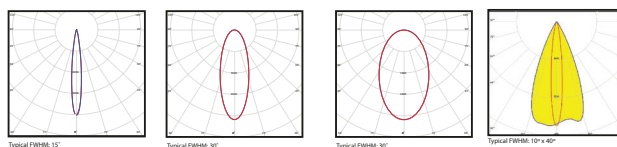

GARANTIA



Extremo

SUMINISTRO Y EMBALAJE

Embalado en caja de cartón reciclable con etiqueta identificativa para proteger el producto durante el transporte y almacenaje.

MANTENIMIENTO

Mantener limpia la superficie del difusor para conseguir el máximo flujo lumínico. Utilizar un trapo húmedo sin ningún tipo de producto agresivo ni detergente.

Encontranos en :



HECHO EN
ARGENTINA

www.iep-sa.com.ar



GESTION
DE LA CALIDAD

RI-9000-14944
Comercialización y
asesoramiento en materia
de iluminación eficiente.



BUREAU
VERITAS

