

IEP

ILUMINACIÓN
EFICIENTE
PROFESIONAL





Deimos

DEIMOS




La Luminaria Deimos es una solución de alta practica para alumbrado público, diseñada para proporcionar una iluminación de calidad con un bajo consumo energético. Fabricado en aluminio inyectado a alta presión y cristal protector para una mayor vida util de la fuente luminica, es resistente a impactos y a la intemperie. Apto para telegestión y fotocontrol. IP 66

Posibilidad de regulación de la fijación

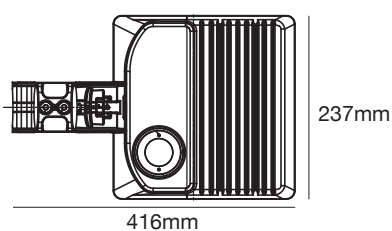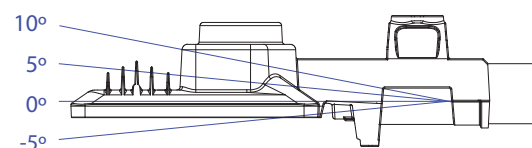


DEIMOS L

Modelo de mayor tamaño, indicado para grandes avenidas y zonas industriales que requieran un alto flujo lumínico.
Dimensiones (mm): 416,6 x 237,9 x 88,2

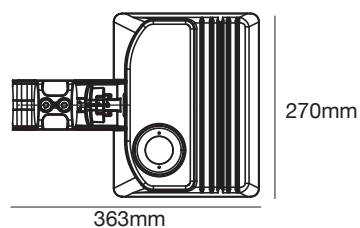

DEIMOS S

Modelo intermedio, utilizado en avenidas y calles con flujo vehicular moderado.
Dimensiones (mm): 363,5 x 270,3 x 88,8

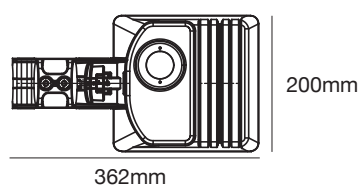

DEIMOS N

Modelo compacto, ideal para zonas más pequeñas o con menor demanda de iluminación.
Dimensiones (mm): 362,9 x 200 x 86,8





MATERIALES

Cuerpo	Fundición inyectada de aluminio.
Sistema de cierre	Fundición inyectada de aluminio.
Sistema de fijación	Fundición inyectada de aluminio.
Difusor	Vidrio templado / Policarbonato
Acabado	Pintura en polvo electrostático. con 1000ha
** Bajo demanda	de niebla salina

TERMINACION

Acabado estándar	Color:  Gris plata
	Otros colores RAL- bajo demanda


PARÁMETROS ELECTRICOS*

Temperatura de trabajo	- 40° ... +40° C
Regulación	1N (100%) Sin regulación 1... 10 V** DALI** Luminarias alimentadas por la red eléctrica
Tensión de alimentación	220-240Vca
Frecuencia	50/60Hz
Equipo electrónico	Clase I
Protección c/sobre tensiones	4kV - 6 kV
Factor de potencia (λ)	$\geq 0,95$
Protección eléctrica de la luminaria	Clase I - Clase II **

* Depende del modelo

** Bajo demanda

APLICACIONES

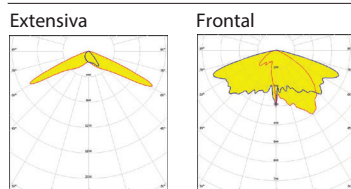

DATOS MECANICOS

Fijación	Columna Ø60mm con 100mm de longitud. Inclinación ajuste -5°, 0°, 5°, 10°
Grado IP	IP66
GradolK	IK08 (vidrio) - IK10 (policarbonato)
Superficie al viento	 0,073 m²
Peso	Máx  4,876 Kg

* Depende del modelo

POTENCIAS Y FLUJOS

	Potencia (Consumo W)	Flujo luminoso (TCC Corr. 4000k)	Eficiencia de la luminaria (lm)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	TCC	IRC
Deimos N	60W	9.300	155	362	200	88	3000°k	>80
Deimos S	100W	15.500	155	363	270	88	4000°k	
Deimos L	150W	23.250	155	416	237	88	5700°k	

SUMINISTRO Y EMBALAJE

Embalado en caja de cartón reciclable con etiqueta identificativa para proteger el producto durante el transporte y almacenaje.

MANTENIMIENTO

Mantener limpia la superficie del difusor para conseguir el máximo flujo lumínico. Utilizar un trapo húmedo sin ningún tipo de producto agresivo ni detergente.

Encontranos en :



HECHO EN
ARGENTINA

www.iep-sa.com.ar



GESTION
DE LA CALIDAD

RI-9000-14944
Comercialización y
asesoramiento en materia
de iluminación eficiente



BUREAU
VERITAS

