

IEP

ILUMINACIÓN
EFICIENTE
PROFESIONAL



Pyros

PYROS



Pyros es una gama amplia y coordinada de luminarias lineales profesionales para usos en interiores y exteriores. Todas las versiones de la familia se caracterizan por sus elevadas prestaciones y amplia flexibilidad de uso, su cuerpo creado especialmente para las diversas exigencias y tipologías de instalación de interior y de exterior, y una vasta gama de efectos luminosos para satisfacer cualquier requisito del proyecto. La línea Pyros es un instrumento fundamental para la iluminación de grandes superficies.



Monumento



Fachada



Puente



Túneles



Espacio Industrial



Paso bajo nivel

Longitudes Pyros proyector

L 300mm

L 600mm

L 1000mm

L 1200mm

L 1500mm

Flexibilidad de instalación gracias a las abrazaderas de fijación correspondientes, disponibles con dos longitudes diferentes, es posible girar el Pyros IP66 de -90° a $+90^\circ$ y bloquear la orientación para conseguir la máxima fiabilidad durante la fase de instalación.

ACCESORIOS

Conector estanco para conexionado tipo guirnalda



VENTAJAS

- Diseño lineal extremadamente compacto para múltiples aplicaciones
- Diseño minimalista
- Driver incorporada en la luminaria en la mayoría de las opciones
- Diversidad de aplicaciones



Grado IP



Grado IK



RECICLABILIDAD



ECONOMÍA CIRCULAR




SEGURIDAD ELÉCTRICA



CLASE I



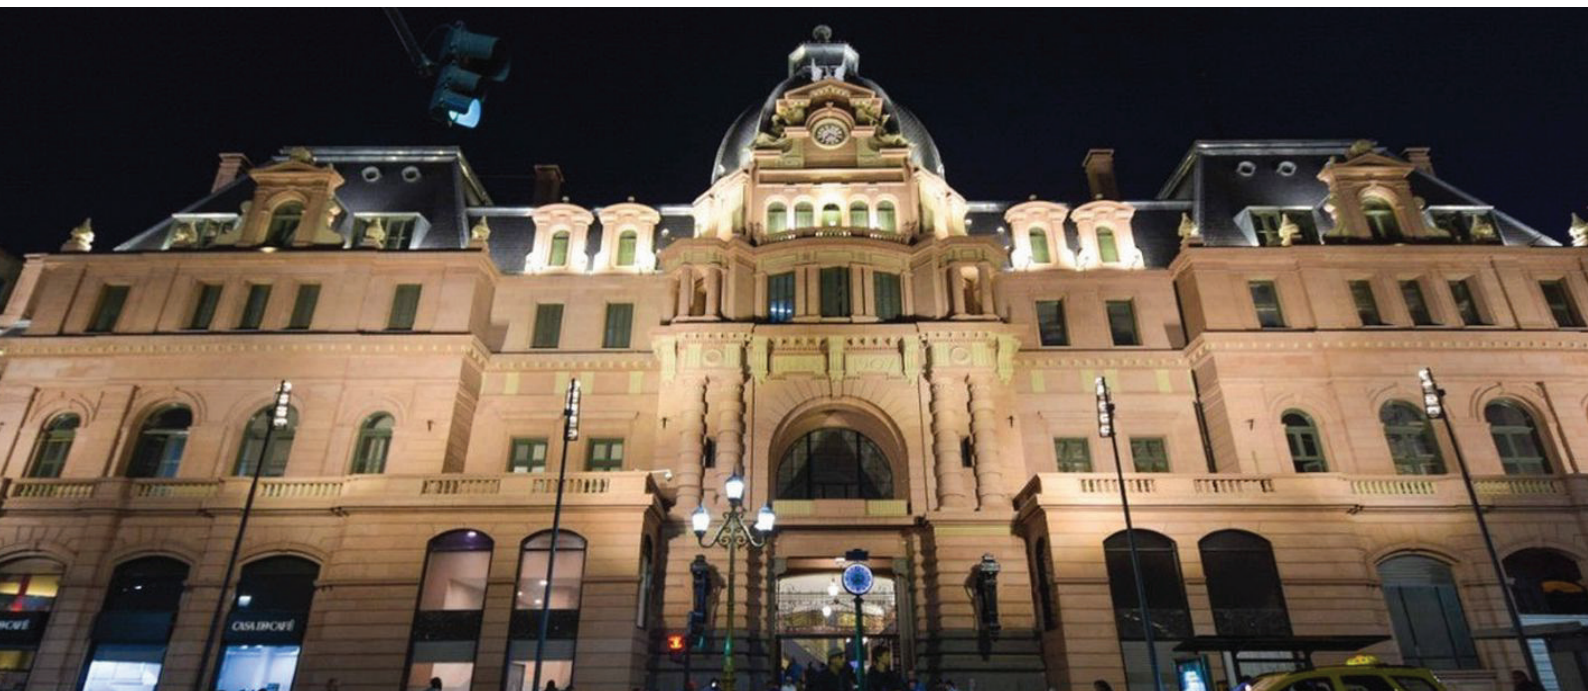

MATERIALES

Cuerpo	Extrusión de aluminio
Soportes	En PMMA
Difusor	Polycarbonato translucido
Fijación	Con soporte articulados en chapa galvanizada, regulable
Acabado	Anodizado

PARÁMETROS ELECTRICOS*

Temperatura de trabajo	- 40° ... +40° C
Regulación	1N (100%) Sin regulación 1... 10 V* DALI** Luminarias alimentadas por la red eléctrica
Tensión de alimentación	220-240Vca
Frecuencia	50/60Hz
Equipo electrónico	Clase I
Protección c/sobre tensiones	4kV - 6 kV
Factor de potencia (λ)	≥ 0,95 ≤ 15%
Protección eléctrica de la luminaria	Clase I

* Depende del modelo

** Bajo demanda

POTENCIAS Y MODELOS*


Potencia según modelos	Largo	Módulos	Potencia	Flujo Lumin.
	300 mm	2	12 W	1.674 lm
	600 mm	4	28 W	3.348 lm
	1000 mm	7	48 W	5.859 lm
	1200 mm	8	55 W	6.696 lm
	1500 mm	10	76 W	8.370 lm

** flujos con pérdidas sin lente.


SISTEMA DE FIJACIÓN

Fijación	Mediante accesorio regulable
Grado IP	IP66
Grado IK	IK08
Peso	Máx 2.5 kg

DIMENSIONES

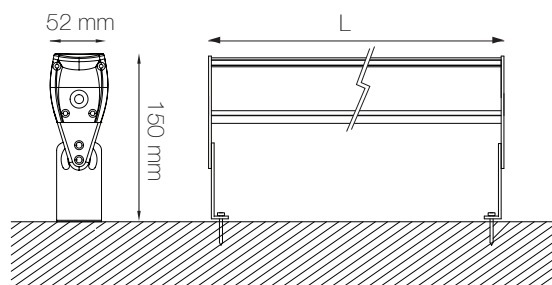

DISTRIBUCION DE INTENSIDADES LUMINOSAS

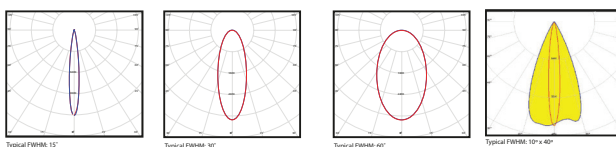

GARANTIA



SUMINISTRO Y EMBALAJE

Embalado en caja de cartón reciclable con etiqueta identificativa para proteger el producto durante el transporte y almacenaje.

MANTENIMIENTO

Mantener limpia la superficie del difusor para conseguir el máximo flujo lumínico. Utilizar un trapo húmedo sin ningún tipo de producto agresivo ni detergente.

IEP

ILUMINACIÓN
EFICIENTE
PROFESIONAL

Ruta Panamericana Km 37,5 Ramal Escobar
Centro Industrial Garín Mozart 160 Lote 39
B1619IEA Garín, Buenos Aires
Tel. (03327)410-410 info@iep-sa.com.ar
www.iep-sa.com.ar



INDUSTRIA ARGENTINA



ETIQUETA CMD