



IEP

ILUMINACION
EFICIENTE
PROFESIONAL

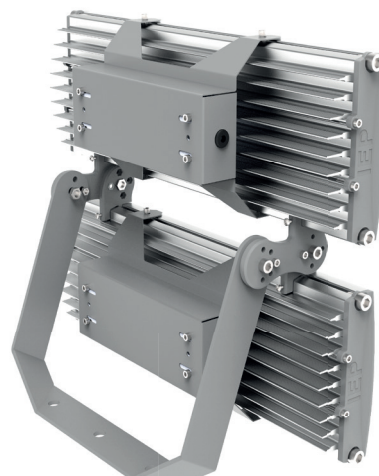

ILION 2.0 PROYECTOR

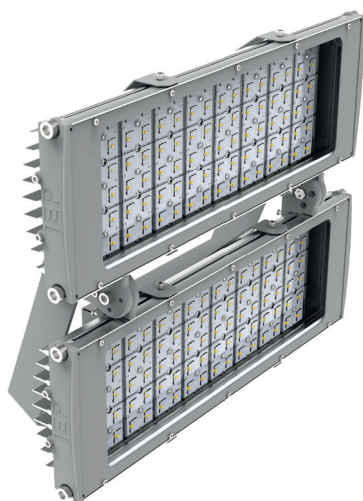

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

Grupo óptico: LED


Temperatura de Color Correlacionada TCC**	3000 K
	4000 K
	5700 K

Índice de Reproducción Cromática IRC > 70 (5700 K)
IRC > 80 (3000 K y 4000 K)
RGB* **

Vida útil de los LED (L70)	> 60.000 h
Eficacia del led	215 lm/W
Eficiencia de la luminaria	137 lm/W
Distribución de las intensidades luminosas*	simétrico - vial
ULOR - FHS instalado	0,0% - E1
Modulos LED	12 - 16
Cantidad de LEDs por módulo	12

*Depende del modelo **Bajo demanda

DISTRIBUCION DE INTENSIDADES LUMINOSAS

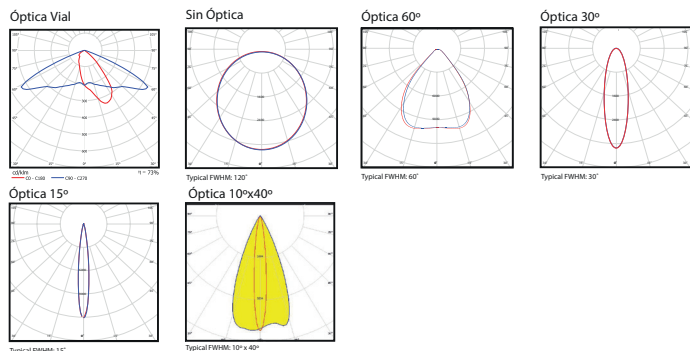

PARAMETROS ELECTRICOS*

Configuración según módulos*			Potencia
2x400mm	144 LED	HIGH EFFICENCY (530 mA)	236 W
	12 mod.	HIGH BALANCE (700 mA)	320 W
		HIGH FLUX (750 mA)	346 W
2x500mm	192 LED	HIGH EFFICENCY (530 mA)	314 W
	16 mod.	HIGH BALANCE (700 mA)	430 W
		HIGH FLUX (750 mA)	460 W
Temperatura de trabajo			-40°C...+40°C
Regulación de acuerdo al modelo y requerimientos del usuario			1N (100%) Sin regulación DALI **
Tensión de alimentación			220 V
Frecuencia			50Hz
Protección eléctrica de la luminaria			Clase I

*Depende del modelo **Bajo demanda


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Fijación Superior	Lira de sujeción
Grado IP	IP65
Grado IK	IK08
Peso	18 Max Luminaria*

MATERIALES

Cuerpo	Extrusión de aluminio anodizado
Difusor	vidrio templado Serigrafado
Sistema de cierre	Mediante tornillos de acero inoxidable
Sistema de fijación	Planchuela de hierro
Reciclabilidad	

DIMENSIONES

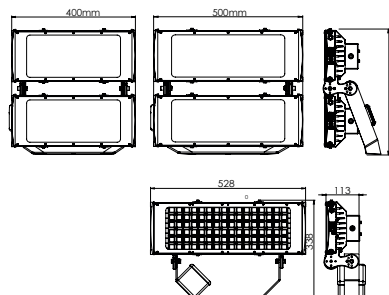

OTRAS APLICACIONES



ACABADOS

Acabado	Color	Gris plata*
---------	-------	-------------

SUMINISTRO Y EMBALAJE

Embalado en caja de cartón reciclable con etiqueta identificativa para proteger el producto durante el transporte y almacenaje.

MANTENIMIENTO

Mantener limpia la superficie del difusor para conseguir el máximo flujo luminoso. Utilizar un trapo húmedo sin ningún tipo de producto agresivo ni detergente.