

IEP

ILUMINACIÓN
EFICIENTE
PROFESIONAL



Pyros HB

PYROS HIGH BAY



Pyros es una gama amplia y coordinadas de luminarias lineales profesionales para usos en interiores y exteriores. Todas las versiones de la familia se caracterizan por sus elevadas prestaciones y amplia flexibilidad de uso, su cuerpo creado especialmente para las diversas exigencias y tipologías de instalación, y una vasta gama de efectos luminosos para satisfacer cualquier requisito del proyecto.

La linea Pyros es un instrumento fundamental para la iluminación de grandes superficies.



Puente



Túneles



Espacio Industrial




Paso bajo nivel

Longitudes Pyros High Bay

- L 300mm
- L 600mm
- L 1000mm
- L 1200mm
- L 1500mm

Uso versátil - High bay

Luminaria lineal compacto de Ideal para iluminación grandes áreas de industriales. Con la diversidad de lentes que puede colocarse en la lumianira favorece para estas aplicaciones acomodandose al uso del espacio, ahorrando en cantidad de luminarias y en potencia final instalada.

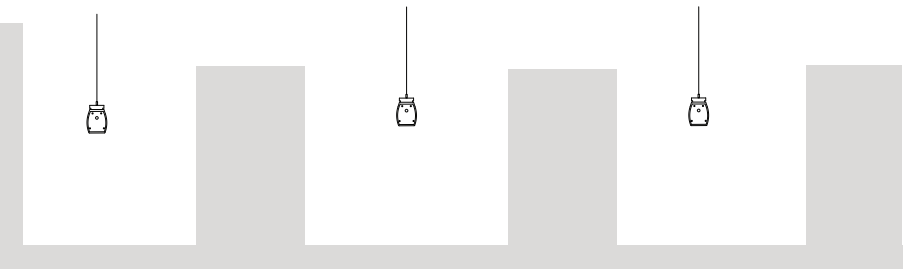

ACCESORIOS

Conector estanco para conexionado tipo guirnalda





MATERIALES

Cuerpo	Extrusion de aluminio
Soportes	En PMMA
Difusor	Polycarbonato translucido
Fijación	Con soporte articulados en chapa galvanizada, regulable
Acabado	Anodizado

PARÁMETROS ELECTRICOS*

Temperatura de trabajo	- 40° ... +40° C
Regulación	1N (100%) Sin regulación 1... 10 V* DALI** Luminarias alimentadas por la red eléctrica
Tensión de alimentación	220-240Vca
Frecuencia	50/60Hz
Equipo electrónico	Clase I
Protección c/sobre tensiones	4kV - 6 kV
Factor de potencia (λ)	≥ 0,95 ≤ 15%
Protección eléctrica de la luminaria	Clase I

* Depende del modelo

** Bajo demanda

POTENCIAS Y MODELOS*


Potencia según modelos	Largo	Módulos	Potencia	Flujo Lumin.
	300 mm	2	12 W	1.674 lm
	600 mm	4	28 W	3.348 lm
	1000 mm	7	48 W	5.859 lm
	1200 mm	8	55 W	6.696 lm
	1500 mm	10	76 W	8.370 lm

** flujos con pérdidas sin lente.


SISTEMA DE FIJACIÓN

Fijación	Mediante accesorio regulable
Grado IP	IP65
Grado IK	IK08
Peso	Máx 2,5 kg

DIMENSIONES



DISTRIBUCION DE INTENSIDADES LUMINOSAS

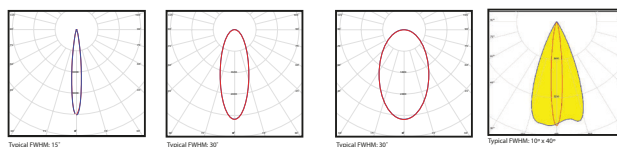

GARANTIA



SUMINISTRO Y EMBALAJE

Embalado en caja de cartón reciclable con etiqueta identificativa para proteger el producto durante el transporte y almacenaje.

MANTENIMIENTO

Mantener limpia la superficie del difusor para conseguir el máximo flujo lumínico. Utilizar un trapo húmedo sin ningún tipo de producto agresivo ni detergente.

IEP

ILUMINACIÓN
EFICIENTE
PROFESIONAL

Ruta Panamericana Km 37,5 Ramal Escobar
Centro Industrial Garín Mozart 160 Lote 39
B1619IEA Garín, Buenos Aires
Tel. (03327)410-410 info@iep-sa.com.ar
www.iep-sa.com.ar



INDUSTRIA ARGENTINA

