


IEP

ILUMINACIÓN
EFICIENTE
PROFESIONAL



Vali High bay 2.0

VALI HB 2.0

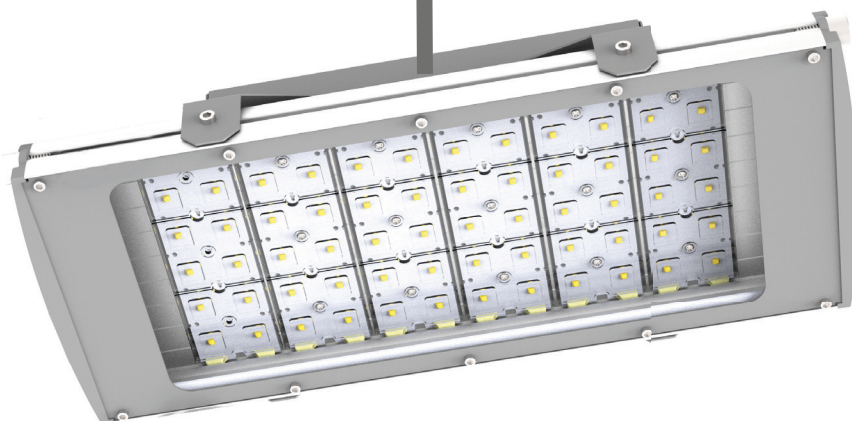

La luminaria Vali LED high bay es la solución de iluminación ideal para colocación en industrias y galpones de gran altura para iluminación general o en pasillos y diferentes emplazamientos gracias al intercambio de lentes que favorecen las mejores condiciones para cada lugar. Esto es válido para los almacenes y las naves de logística, por ejemplo, para los pabellones deportivos. Requiriendo un mínimo de mantenimiento durante el servicio. Además, puede adaptarse a requisitos individuales, proporcionando así siempre una alta calidad de luz en todas las áreas importantes para la seguridad laboral.



Calle



Puente



Grandes áreas

VENTAJAS

- Diseño para múltiples aplicaciones.
- Proporciona una luz uniforme y exenta de deslumbramiento.
- Fácil mantenimiento.
- Fácil montaje debido a su bajo peso.



Grado IP



Grado IK



RECICLABILIDAD



ECONOMÍA CIRCULAR




SEGURIDAD ELÉCTRICA




PROTECTOR DE SOBRETENSIONES



CLASE I

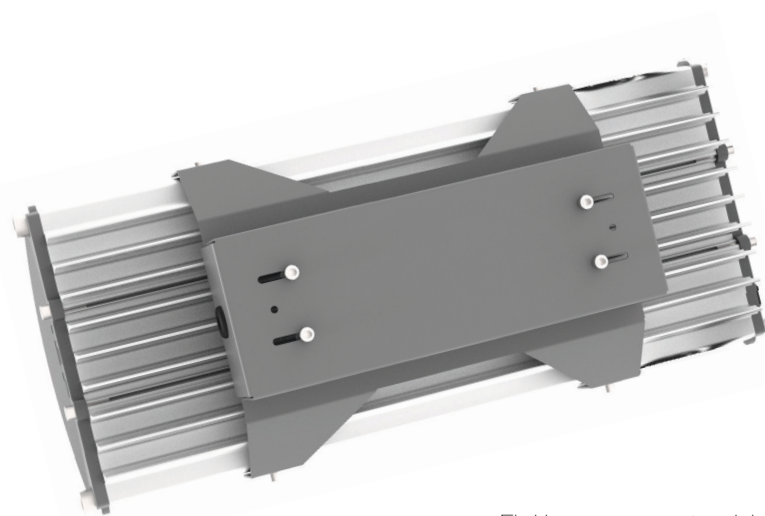

El driver se encuentra alojado en la mochila lo que permite un fácil mantenimiento y montaje.

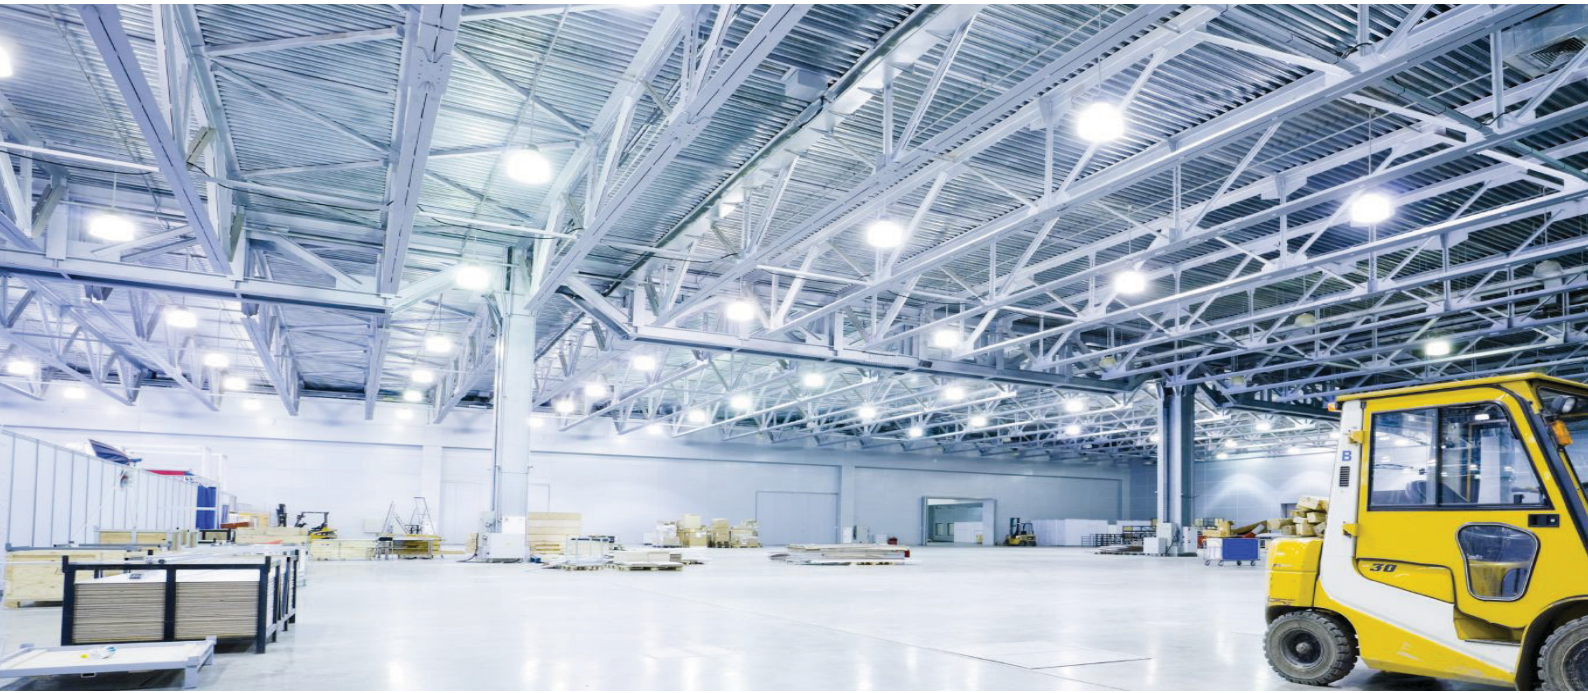

MATERIALES

Cuerpo	Extrusión de aluminio anodizado
Difusor	Vidrio templado con serigrafiado sectorizado
Sistema de cierre	Mediante tornillos de acero inoxidable
Sistema de fijación	Chapa de hierro
Reciclabilidad	

TERMINACIÓN

Acabado estándar	Color:  Gris Forja*
	Otros colores RAL- bajo demanda

PARÁMETROS ELECTRICOS*

Temperatura de trabajo	- 40° ... +40° C
Regulación	1N (100%) Sin regulación 1... 10 V Luminarias alimentadas por la red eléctrica
Tensión de alimentación	220 Vca
Frecuencia	50Hz
Equipo electrónico	Clase I
Factor de potencia (λ)	≥ 0,95 ≤ 15%
Protección eléctrica de la luminaria	Clase I

* Depende del modelo ** Bajo demanda


POTENCIAS Y MODELOS

	Número de Leds	Potencia (Consumo W)	Flujo luminoso (TCC 4000k)	Eficiencia de la luminaria (lm)	TCC
200 MM	36	59W	8.191	138	3000 % 4000 % 5700 %
		80W	10.730	134	
		86W	11.269	131	
400 MM	72	118W	16.213	137	
		160W	21.326	133	
		173W	22.534	130	
500 MM	96	158W	21.558	136	
		214W	28.614	134	
		231W	30.000	130	


SISTEMA DE FIJACIÓN

Fijación superior	Mediante lira
Grado IP	IP65
Grado IK	IK08
Peso	Min  4kg Luminaria Máx  6kg Luminaria

DIMENSIONES

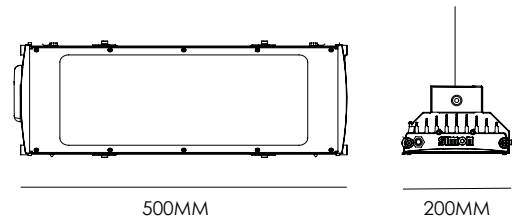

FOTOMETRIA

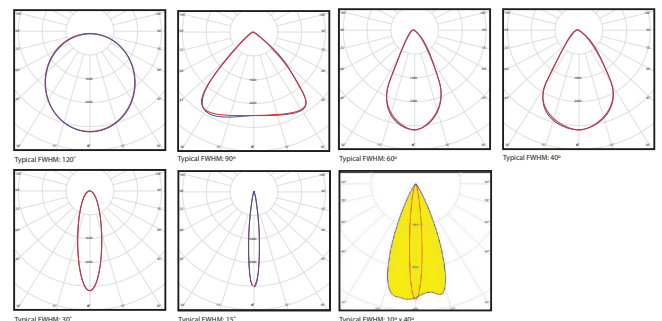

SUMINISTRO Y EMBALAJE

Embalado en caja de cartón reciclable con etiqueta identificativa para proteger el producto durante el transporte y almacenaje.

MANTENIMIENTO

Mantener limpia la superficie del difusor para conseguir el máximo flujo lumínico. Utilizar un trapo húmedo sin ningún tipo de producto agresivo ni detergente.

IEP

ILUMINACIÓN
EFICIENTE
PROFESIONAL

Ruta Panamericana Km 37,5 Ramal Escobar
Centro Industrial Garín Mozart 160 Lote 39
B1619IEA Garín, Buenos Aires
Tel. (03327)410-410 info@iep-sa.com.ar
www.iep-sa.com.ar

