


IEP

ILUMINACIÓN
EFICIENTE
PROFESIONAL

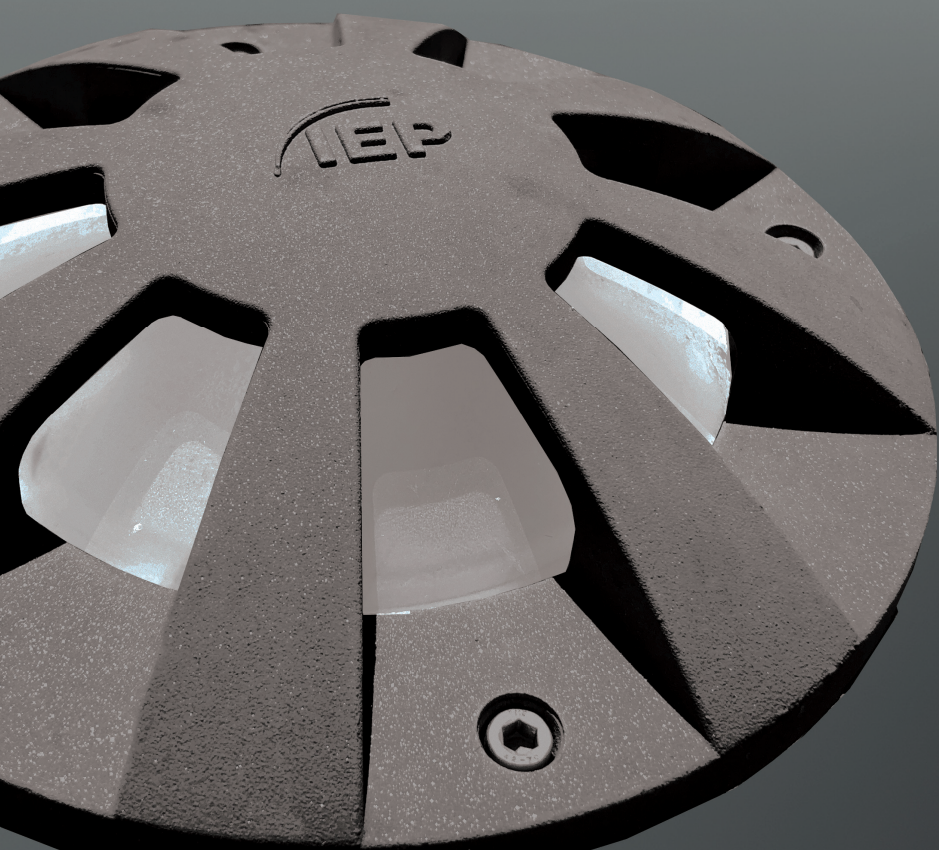

Gr 1

JR1



JR 1 BALIZA ALTA
DIFUSOR OPAL



JR 1 BALIZA ALTA
DIFUSOR TRANSPARENTE

Luminarias de balizamiento LED, potentes y eficientes, para la iluminación de suelos. El elevado rendimiento luminoso y la gran uniformidad de la intensidad lumínica caracterizan a estas luminarias. Suministramos estas luminarias en tres tamaños para las distintas dimensiones de los puntos de instalación. Su sólida construcción las hace especialmente apropiadas para zonas que exijan un alto grado de resistencia.

Luminarias para iluminar caminos, entradas y accesos para vehículos en zonas de uso público o privado.



Peatonal



Plaza



Parque/ Jardín



Zona
comercial



JR 1 BALIZA BAJA
EMISIÓN SUPERIOR



JR 1 BALIZA BAJA
EMISIÓN LATERAL Y SUPERIOR

Jr1 cuenta con una línea bastante apliada de productos, dependiendo de su aplicación, tanto baliza alta, baliza baja y empotrables



JR1 NYX



JR1 EMPOTRABLE



MATERIALES

Cuerpo	Fundición de aluminio.
Difusor	Vidrio templado transparente
Acabado	Pintura en polvo electrostático.

PARÁMETROS ELECTRICOS*

Temperatura de trabajo	- 20° ... +35° C
Regulación	1N (100%) Sin regulación Luminarias alimentadas por la red eléctrica
Potencia	E27 apto Par 30 15w
Tensión de alimentación	220-240Vca
Frecuencia	50/60Hz
Equipo electrónico	Clase I
Protección c/sobre tensiones	4kV - 6 kV
Factor de potencia (λ)	≥ 0,95 ≤ 15%
Protección eléctrica de la luminaria	Clase I

* Depende del modelo

** Bajo demanda

DIMENSIONES

SISTEMA DE FIJACIÓN

Sistema de cierre	Mediante tornillos de acero inoxidable
Sistema de cierre	Empotrado en suelo, mediante accesorio de tubo de anclaje en caso de necesitarlo para tierra - cemento u hormigón
Grado IP	IP65
Grado IK	IK09 - IK 07 (altos)
Peso	Máx 3,2 kg

TERMINACION


Acabado estándar	Color: ■ Gris forja Otros colores RAL- bajo demanda
------------------	--

SUMINISTRO Y EMBALAJE

Embalado en caja de cartón reciclable con etiqueta identificativa para proteger el producto durante el transporte y almacenaje.

MANTENIMIENTO

Mantener limpia la superficie del difusor para conseguir el máximo flujo lumínico. Utilizar un trapo húmedo sin ningún tipo de producto agresivo ni detergente.

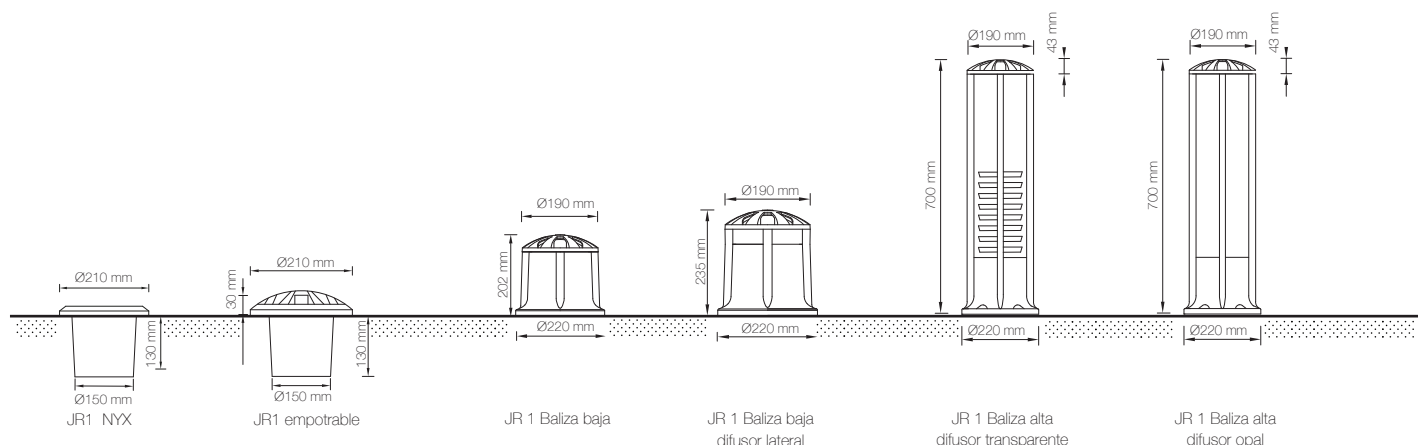

IEP

ILUMINACIÓN
EFICIENTE
PROFESIONAL

Ruta Panamericana Km 37,5 Ramal Escobar
Centro Industrial Garín Mozart 160 Lote 39
B1619IEA Garín, Buenos Aires
Tel. (03327)410-410 info@iep-sa.com.ar
www.iep-sa.com.ar



INDUSTRIA ARGENTINA

