

IEP

ILUMINACIÓN
EFICIENTE
PROFESIONAL



AP55 y



DATOS FOTOMÉTRICOS*

Temperatura de color correlacionada (TCC)*	3000K 4000K 5000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	>80
Vida útil de los módulos LED (L70B10)	> 60.000h
Eficacia del led	hasta 220 lm/W
Eficiencia de la luminaria	hasta 165 lm/W
Distribución fotométrica*	Simétrica
ULOR - FHS Instalado	0,1% - E1
Grupo Óptico:	Módulos o placas LED

*Depende del modelo **Bajo demanda

PARÁMETROS ELECTRICOS*

Temperatura de trabajo	- 40° ... +40° C
Regulación	1N (100%) Sin regulación 1... 10 V** DALI** Luminarias alimentadas por la red eléctrica
Tensión de alimentación	220-240Vca
Frecuencia	50/60Hz
Equipo electrónico	Clase I
Protección c/sobre tensiones	4kV - 6 kV
Factor de potencia (λ)	≥ 0,95 ≤ 15%
Protección eléctrica de la luminaria	clase I

*Depende del modelo **Bajo demanda

POTENCIAS Y MODELOS

AP55 Y	Número de Leds	Potencia (Consumo W)	Flujo luminoso (TCC 4000k)	Eficiencia de la luminaria (lm/W)	TCC
Driver incorporado	16	100W	16.500	165	3000 °k 4000 °k 5700 °k

DATOS MECÁNICOS

Instalación recomendada desde 3m hasta 6m. de altura

Fijación Post Top	Columna Ø60mm con 100mm de longitud.
Grado IP	IP65
GradolK	IK08
Superficie al viento	0,18/0,23 m²
Peso	Máx 4,7 kg


MATERIALES

Cuerpo	Inyección de aluminio
Difusor	Cristal Templado
Tapa	Fundición de aluminio.
Brazo	Acero galvanizado esmaltado
Acabado	Pintura en polvo electrostático.

TERMINACION

Acabado estándar	Color: Gris titanio Gris forja Otros colores RAL- bajo demanda
------------------	---

DIMENSIONES

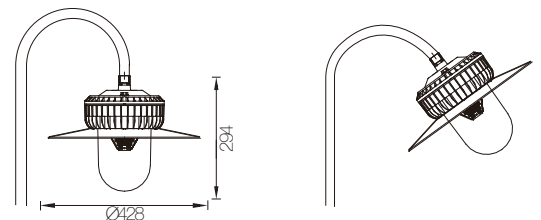

DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA

Encontranos en :



HECHO EN
ARGENTINA

www.iep-sa.com.ar



GESTION
DE LA CALIDAD

RI-9000-14944
Comercialización y
asesoramiento en materia
de iluminación eficiente.



BUREAU
VERITAS

