
IEP

ILUMINACIÓN
EFICIENTE
PROFESIONAL



Zetto

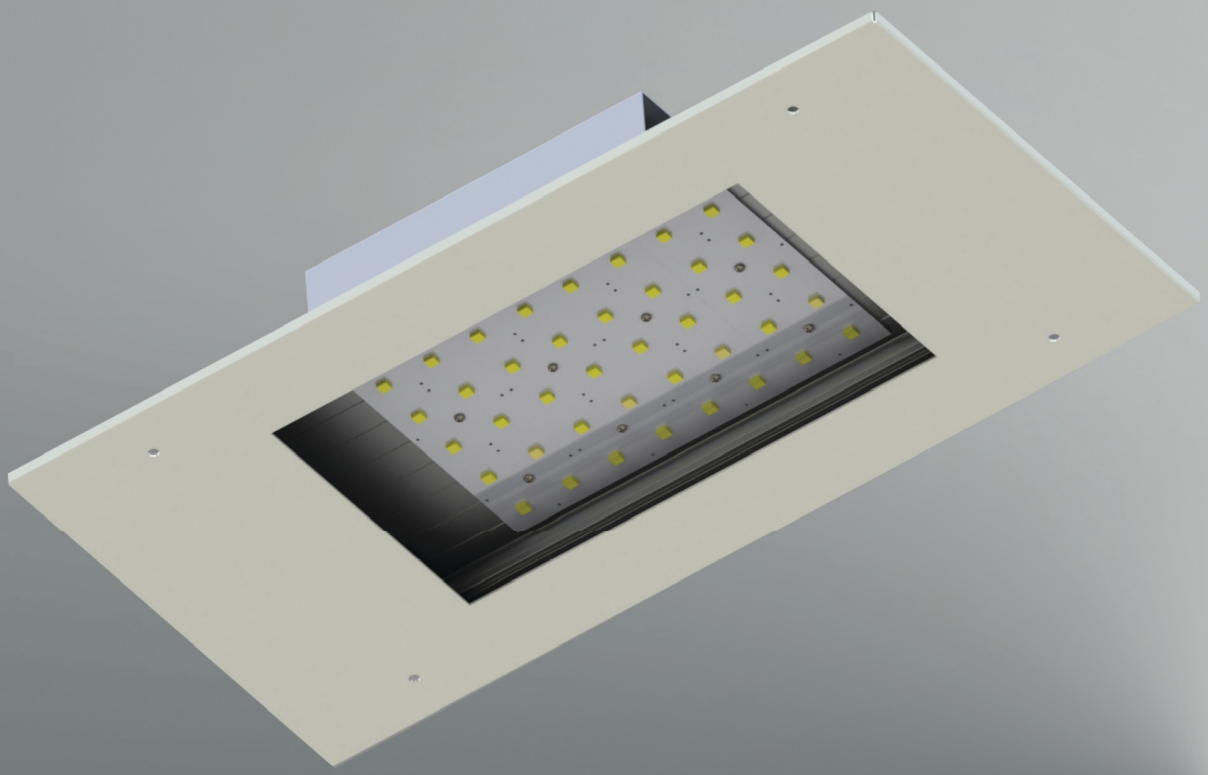

MATERIALES

Cuerpo	Cuerpo en aluminio
	Bandeja en chapa calvanizada
Difusor	Vidrio templando,
Lentes	PMMA
Fijación	mediante accesorio.

PARÁMETROS ELECTRICOS*

Temperatura de trabajo	- 40º ... +40º C
Regulación	1N (100%) Sin regulación
	1... 10 V*
	DALI**
	Luminarias alimentadas por la red eléctrica
Tensión de alimentación	110-240Vca
Frecuencia	50/60Hz
Equipo electrónico	Clase I
Protección c/sobre tensiones	4kV - 6 kV
Factor de potencia (λ)	≥ 0,95
	≤ 15%
Protección électrica de la luminaria	Clase I

* Depende del modelo
** Bajo demanda


POTENCIAS Y MODELOS*

Número de Leds	Potencia (Consumo W)	Flujo luminoso (TCC 4000k)	Eficiencia de la luminaria (lm)	TCC
12	50W	7.300	153	3000 ºk 4000 ºk 5700 ºk
24	80W	12.250	150	
24	100W	15.500	147	
36	150W	22.500	148	
48	200W	29.500	148	
60	250W	36.200	149	

SISTEMA DE FIJACIÓN


Fijación	Mediante accesorio
Grado IP	IP66
GradoIK	IK08
Peso	Máx 5 kg

DIMENSIONES

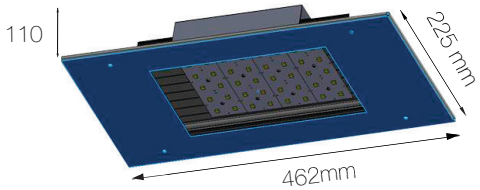

hueco: 340mm x 195mm

DISTRIBUCION DE INTENSIDADES LUMINOSAS

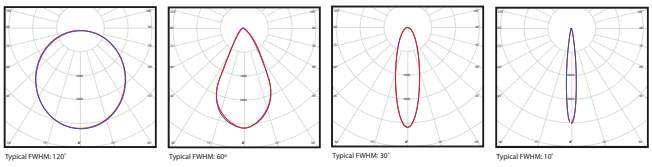

SUMINISTRO Y EMBALAJE

Embalado en caja de cartón reciclable con etiqueta identificativa para proteger el producto durante el transporte y almacenaje.

MANTENIMIENTO

Mantener limpia la superficie del difusor para conseguir el máximo flujo lumínico. Utilizar un trapo húmedo sin ningún tipo de producto agresivo ni detergente.

IEP de iluminación S.A. se reserva el derecho de modificar el diseño y/o tipo de material para la producción de cualquiera de los artículos manteniendolos mejorando su calidad.
Abril 2021

IEP

ILUMINACIÓN
EFICIENTE
PROFESIONAL

Ruta Panamericana Km 37,5 Ramal Escobar
Centro Industrial Garín Mozart 160 Lote 39
B1619IEA Garín, Buenos Aires
Tel. (03327)410-410 info@iep-sa.com.ar
www.iep-sa.com.ar

INDUSTRIA ARGENTINA