


IEP

ILUMINACIÓN
EFICIENTE
PROFESIONAL

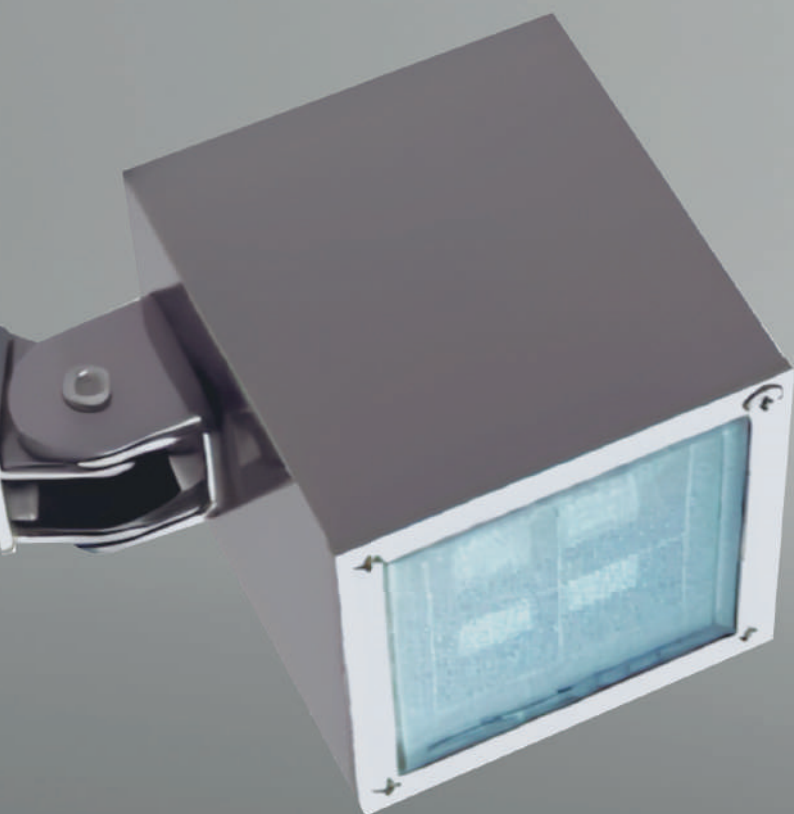

Kube pr

KUBE PROYECTOR



KUBE es un proyector de diseño arquitectónico y lenguaje minimalista, desarrollado para ofrecer acentos de iluminación escénicos, precisos y expresivos, sin descuidar el confort visual. Su versatilidad lo convierte en una solución ideal para destacar elementos urbanos, paisajísticos o patrimoniales, adaptándose con elegancia tanto a contextos contemporáneos como históricos. Apto para aplicaciones en espacios públicos y privados —paseos, parques, fachadas o áreas de circulación—, su cuerpo de fundición de aluminio garantiza alta resistencia mecánica, ligereza y durabilidad. El aluminio, además de ser fuerte y resistente a la corrosión, es un material sustentable, infinitamente reciclable y clave en la economía circular.

El sistema óptico está protegido por un vidrio templado antivandálico, que asegura máxima protección contra impactos y mantiene una alta transmisión luminosa para un desempeño eficiente y seguro.

APLICACIONES



Parque/
Jardín
Plaza



Estaciona-
mientos



Iluminación
de árboles/
destaque



Bicisenda

IP66

GRADO IP

IK08

GRADO IK



RECICLABLE



ECONOMÍA
CIRCULAR




SEGURIDAD
ELECTRICA



PROTECTOR DE
SOBRETENSIONES



CLASE I

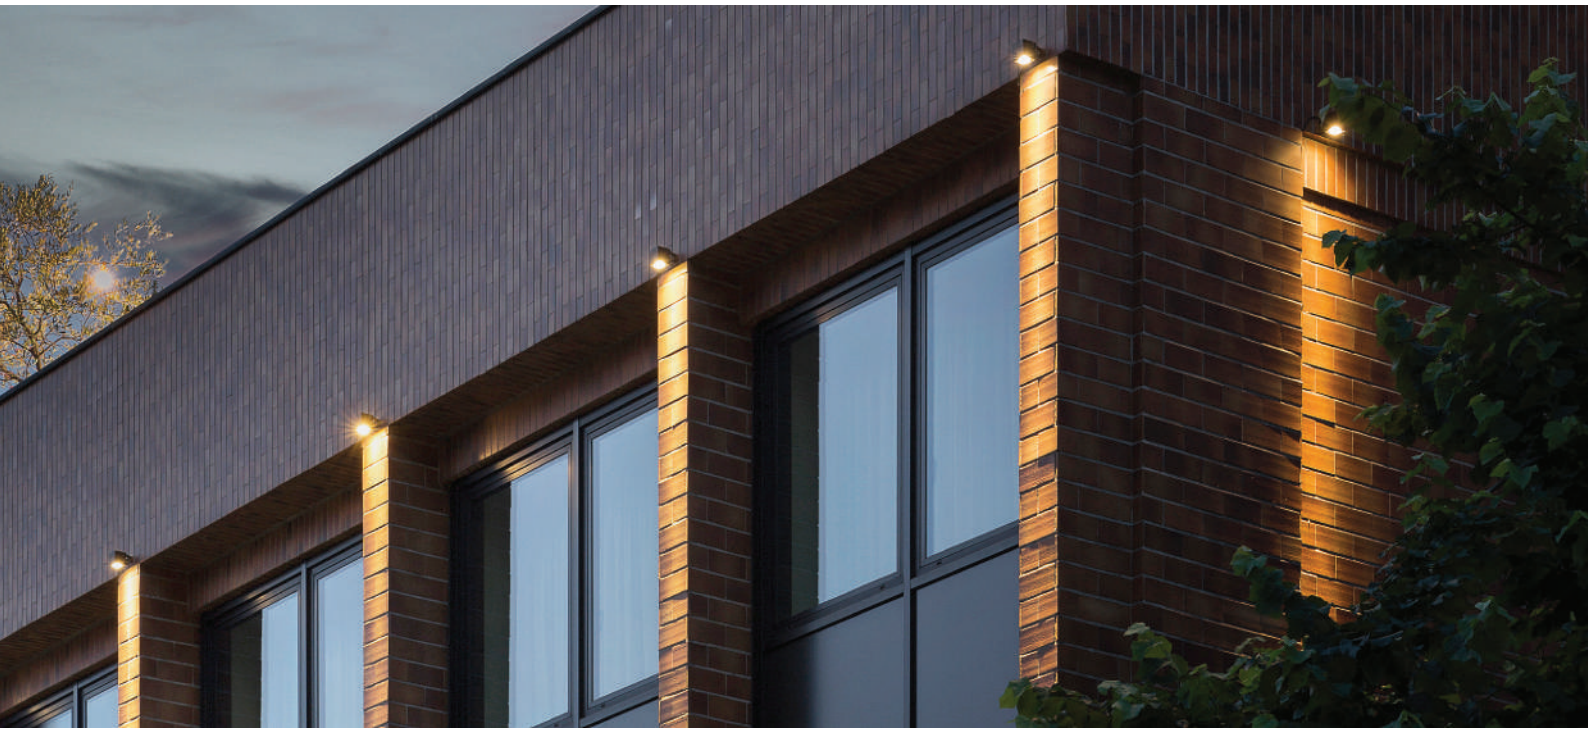

MATERIALES

Cuerpo	Fundición de Aluminio + perfiles de Aluminio
Protector óptico	Vidrio
Sistema de cierre	Mediante tornillos de acero inoxidable
Grupo Óptico	Inyección PMMA
Acabado	Pintura 150 micrones

GRUPO OPTICO*

Temperatura de color	3000K - 4000K - 5000K
IRC	+70
Vida útil de los LED (L70 B10)	60.000 h
Eficiencia del LED	215 lm/W
Eficacia de la luminaria	140 lm/W
Distribución fotométrica	10° - 30° - 60° - 90° - 120° - 10x40° *
ULOR - FHS Instalado	0,1% - E1
Cantidad de LEDs	4
Temperatura de trabajo	- 40° ... +40° C
Regulación	1N (100%) Sin regulación 1... 10 V * DALI* ** Luminarias alimentadas por la red eléctrica

* Otras lentes bajo demanda

PARÁMETROS ELECTRICOS*

Tensión de alimentación	220-240Vca
Frecuencia	50/60Hz
Equipo electrónico	Clase I
Protección c/sobre tensiones	4kV - 6 kV
Factor de potencia (λ)	≥ 0,95 ≤ 15%
Protección eléctrica de la luminaria	Clase I

* Depende del modelo

** Bajo demanda


CARACTERISTICAS MECANICAS

Fijación	Empotramiento
Grado IP	IP66
GradolK	IK08
Peso	Máx 2 kg

TERMINACION

Acabado estándar	Color:	■ Gris plata
		■ Gris forja
Otros colores RAL - bajo demanda		■ anodizado y pintado

DIMENSIONES

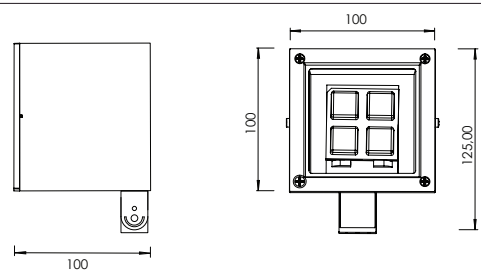

POTENCIAS Y MODELOS

Mod simétrico		12 W	1.680lm	3000°K	Driver incorporado de la luminaria
Mod simétrico		25 W	3.500 lm	4000°K 5000°K	
Opción		RGBW	Driver externo		


En planta

En vista


10° 30° 60° 30° 120° 10° x 40°
Elíptica

El proyector KUBE ofrece distintos haces de luz que van desde ópticas spot de 10° hasta haces flood de 120°, incluyendo una variante elíptica 10°x40°. Esta variedad permite adaptar la luminaria a diferentes estrategias de iluminación —puntual, bañado o acento longitudinal— maximizando el control fotométrico y la integración escénica en proyectos urbanos, paisajísticos o arquitectónicos.

MOVIMIENTOS DE LA LUMINARIA

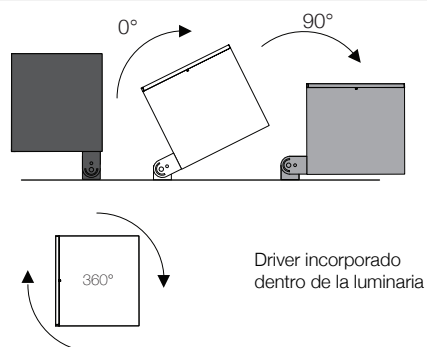

CURVA FOTOMETRICA

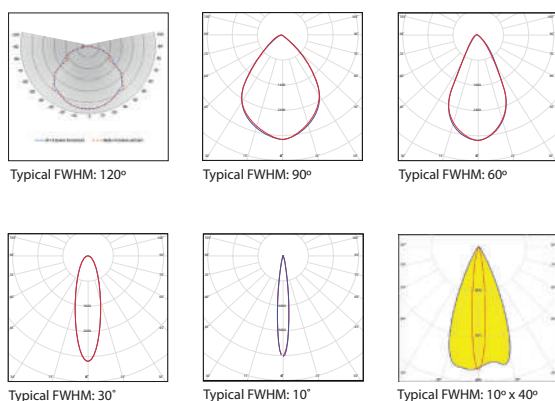

* Otras fotometrias bajo demanda

ACCESORIOS



Visera antideslumbrante



Louver interno antideslumbrante



Estaca para instalación en césped



Caja porta driver.

IEP

ILUMINACIÓN
EFICIENTE
PROFESIONAL

Encontranos en :



HECHO EN
ARGENTINA

www.iep-sa.com.ar



GESTION
DE LA CALIDAD

RI-9000-14944
Comercialización y
asesoramiento en materia
de iluminación eficiente.

