


IEP

ILUMINACIÓN
EFICIENTE
PROFESIONAL



NYX

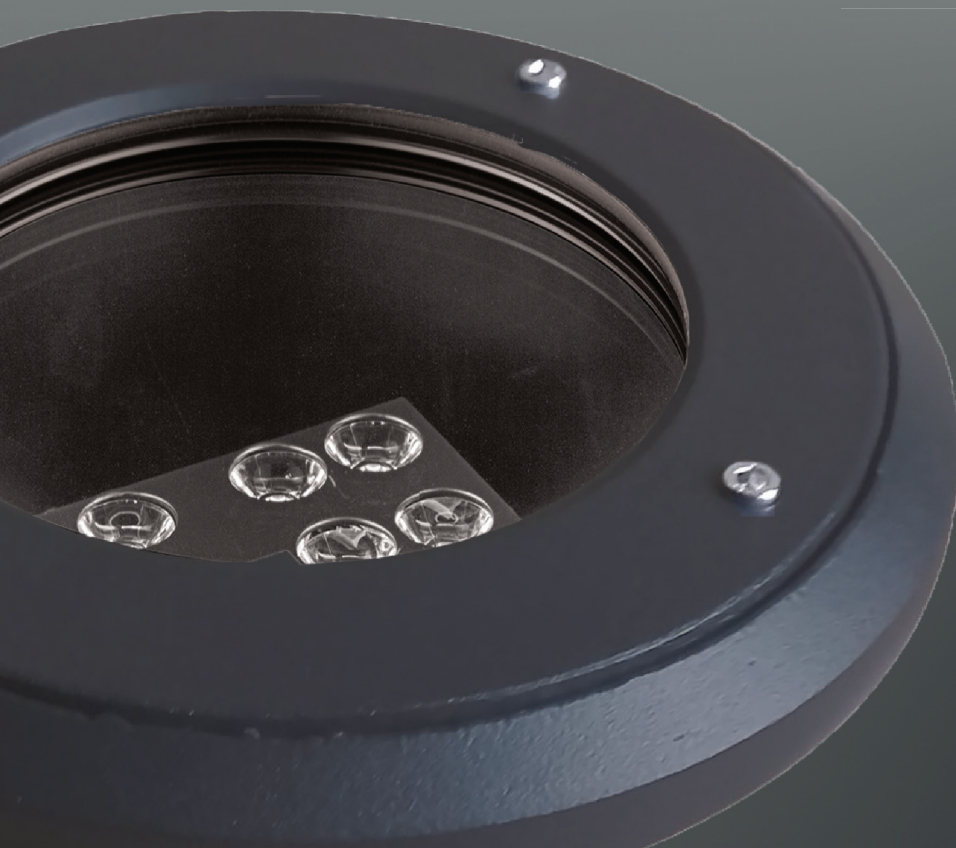

Luminaria NYX LED Empotrable de suelo IP66 tipo Wall Washer LED. Es una luminaria de clase I, materializado en fundición de aluminio y difusor de vidrio templado transparente, grupo óptico de LED ajustable a diferentes fotometrias, pudiendo generar elegir entre diferentes angulos de apertura simétrico como elípticos. El driver se aloja en caja separada, manteniendo así su larga vida útil.



Parque / Jardín
/ Plaza



Monumento



Puente




Fachada


VENTAJAS

- Diseño para múltiples aplicaciones
- Led de última generación, disponibles en diferentes prestaciones según su garantía
- Base para diferentes fotometrias.


MODELOS EMPOTRADOS



Sobre pavimento,
sin tubo de anclaje





Directamente a la tierra,
con tubo de anclaje



En hormigón,
con tubo de anclaje

Para una correcta instalación de los modelos empotrados debe preverse un drenaje

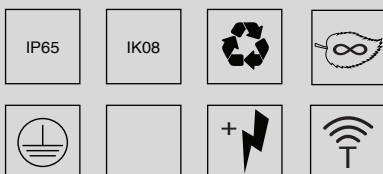

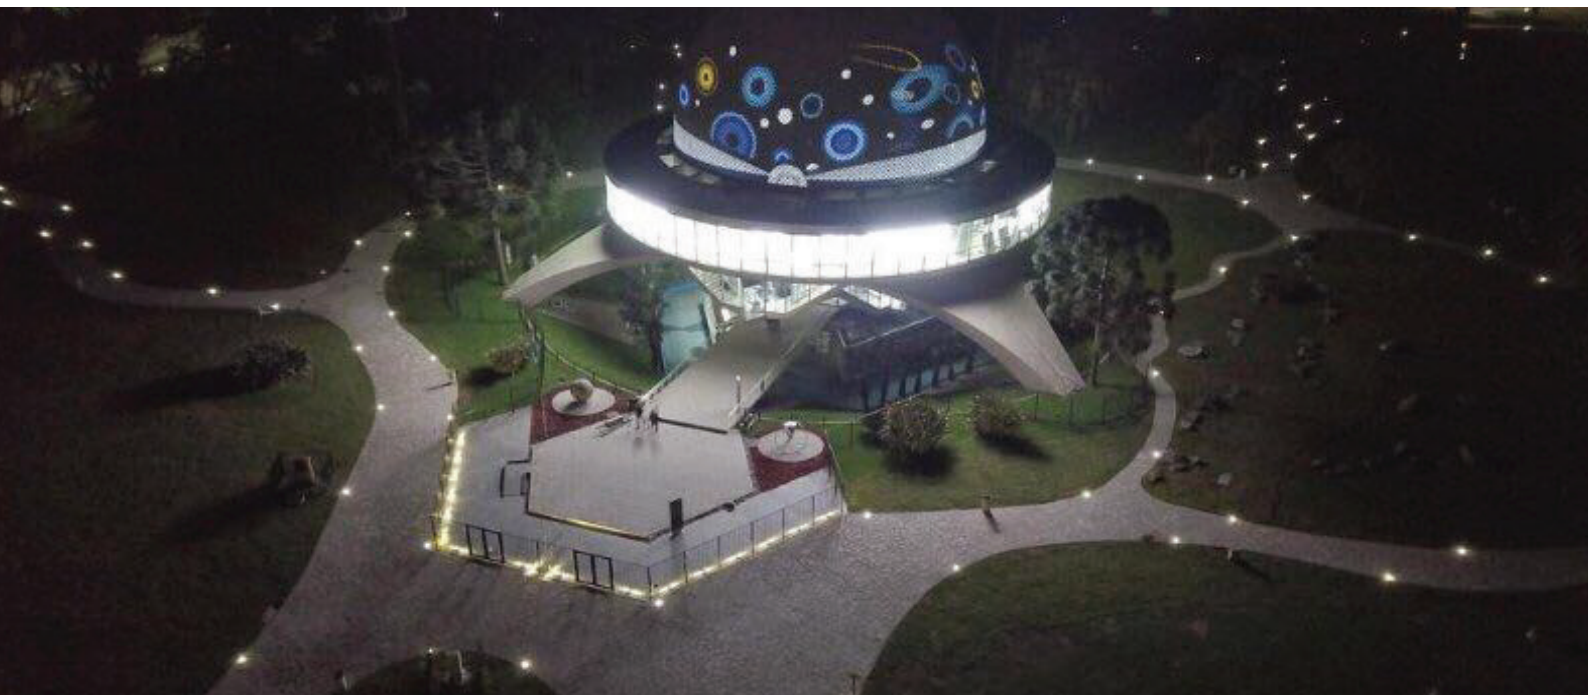

MATERIALES

Cuerpo	Fundición de aluminio.
Difusor	Vidrio templado transparente
Acabado	Pintura en polvo electrostático.

TERMINACION

Acabado estándar	Color: Gris forja
	Otros colores RAL- bajo demanda

PARÁMETROS ELECTRICOS*

Temperatura de trabajo	- 20° ... +35° C
Regulación	1N (100%) Sin regulación
	Luminarias alimentadas por la red eléctrica

Potencia	13w - 6,4w
Tensión de alimentación	220-240Vca
Frecuencia	50/60Hz
Equipo electrónico	Clase I
Protección c/sobre tensiones	4kV - 6 kV
Factor de potencia (λ)	≥ 0,95
	≤ 15%
Protección eléctrica de la luminaria	Clase I


* Depende del modelo

** Bajo demanda

SISTEMA DE FIJACIÓN

Sistema de cierre	Mediante tornillos de acero inoxidable
Sistema de cierre	Empotrado en suelo, mediante accesorio de tubo de anclaje en caso de necesitarlo para tierra - cemento u hormigón
Grado IP	IP65
Grado IK	IK09
Peso	Máx  3,2 kg

DIMENSIONES



GARANTIA

3 Años de garantía

SUMINISTRO Y EMBALAJE

Embalado en caja de cartón reciclable con etiqueta identificativa para proteger el producto durante el transporte y almacenaje.

MANTENIMIENTO

Mantener limpia la superficie del difusor para conseguir el máximo flujo lumínico. Utilizar un trapo húmedo sin ningún tipo de producto agresivo ni detergente.

IEP

ILUMINACIÓN
EFICIENTE
PROFESIONAL



Sello
**Buen
Diseño**
argentino

Ruta Panamericana Km 37,5 Ramal Escobar
Centro Industrial Garín Mozart 160 Lote 39
B1619 IEA Garín, Buenos Aires
Tel. (03327)410-410 info@iep-sa.com.ar
www.iep-sa.com.ar



ETIQUETA CMD