


IEP

ILUMINACION
EFICIENTE
PROFESIONAL



Sunset 2.0

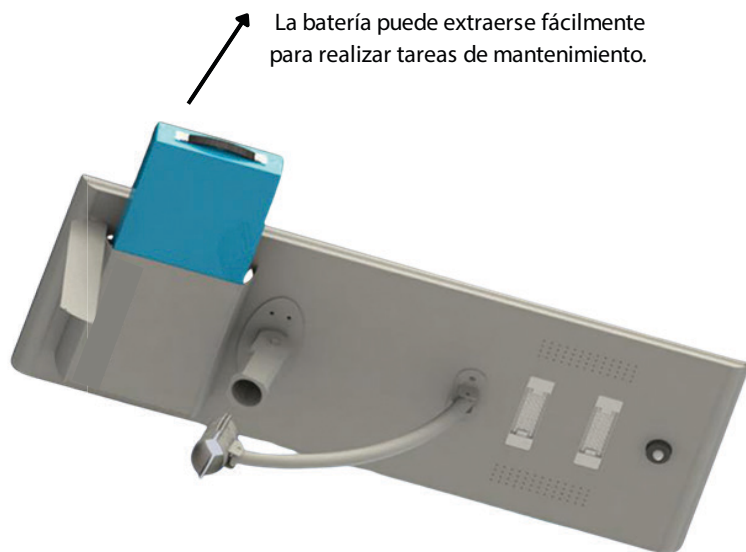

IK 10



IP66



UV
Proof



Niebla Salina
240Hs



Hight - Low
temp 500hs

MATERIALES

Cuerpo	Perfilería de aluminio
Difusor	Policarbonato
Sistema de cierre	Tornillos de acero inoxidable
Grupo óptico	Inyección de policarbonato con lentes
Acabado	Pintura líquida

POTENCIAS Y MODELOS

Sunset 2.0	40W	40W (Real Power)	7.200lm	1410*517 mm
Sunset 2.0	60W	60W (Real Power)	10.800lm	1678*517 mm



Batería (Battery)

Batería de litio de alto rendimiento. Cubierta de protección herméticamente sellada e impermeable.



Chips LED (LED Chips)

Alta eficacia luminosa. Conexión por hilo de oro (golden wire) y unión de cable BSOB. Junta de silicona impermeable de alta calidad.



Controlador (Controller)

Grado de protección IP67. Control remoto con funciones de tiempo + luz + sensor PIR.




Sensor de movimiento

(Motion Sensor – opcional a pedido) Grado de protección IP67. Control remoto con sensor PIR.

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Eficiencia lumínica	180 lm/W
Temperatura de color (CCT)	5700 K
Índice de reproducción cromática (CRI)	Ra ≥ 70
Distribución lumínica	Vial Extensiva
Color del cuerpo	Gris forja
Sistema de instalación	Montaje en brazo Ø60 mm
Panel solar	Silicio monocristalino, 18 V – 130 W
Batería	Litio ternario, 12 V – 30 Ah
Controlador	Modelo 2.4G-RD1224-S40
Autonomía solar	Hasta 2 días de baja radiación
Vida útil / Garantía	30.000 h / 3 años
Modo de funcionamiento	0,5 h al 100% – 1 h al 70% – 5 h al 30% – 10 h al 20%

DIMENSIONES



50W~60W

