


IEP

ILUMINACIÓN
EFICIENTE
PROFESIONAL



Zetto

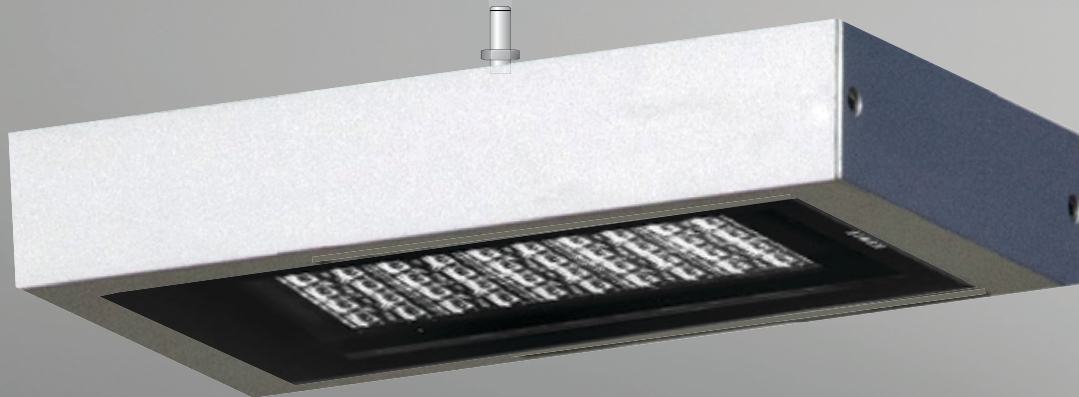

La luminaria Vali LED high bay es la solución de iluminación ideal para colocación en industrias y galpones de gran altura para iluminación general o en pasillos y diferentes emplazamientos gracias al intercambio de lentes que favorecen las mejores condiciones para cada lugar. Esto es válido para los almacenes y las naves de logística, por ejemplo, para los pabellones deportivos. Requiriendo un mínimo de mantenimiento durante el servicio. Además, puede adaptarse a requisitos individuales, proporcionando así siempre una alta calidad de luz en todas las áreas importantes para la seguridad laboral.



Calle



Autopistas



Tuneles



Espacios industriales

VENTAJAS

- Diseño para múltiples aplicaciones.
- Proporciona una luz uniforme y exenta de deslumbramiento.
- Fácil mantenimiento.



Grado IP



Grado IK



RECICLABILIDAD



ECONOMÍA CIRCULAR




SEGURIDAD ELÉCTRICA




PROTECTOR DE SOBRETENSIONES



CLASE I

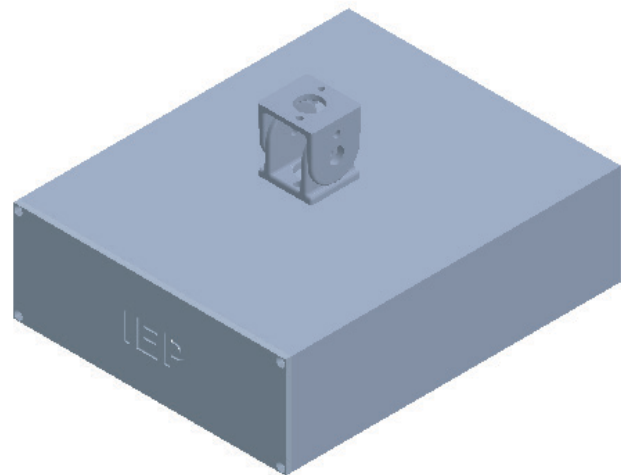

FIJACIÓN ORIENTABLE





MATERIALES

Cuerpo	Extrusión de aluminio anodizado
Difusor	Vidrio templado con serigrafiado sectorizado
Sistema de cierre	Mediante tornillos de acero inoxidable
Sistema de fijación	Planchuela de hierro
Reciclabilidad	

TERMINACIÓN

Acabado estándar	Color:  Gris plata*
	Otros colores RAL- bajo demanda

PARÁMETROS ELECTRICOS*

Temperatura de trabajo	- 40° ... +40° C
Regulación	1N (100%) Sin regulación 1... 10 V* DALI** Luminarias alimentadas por la red eléctrica
Tensión de alimentación	220 V
Frecuencia	50Hz
Equipo electrónico	Clase I
Factor de potencia (λ)	≥ 0,95 ≤ 15%
Protección eléctrica de la luminaria	Clase I
* Depende del modelo	** Bajo demanda


POTENCIAS Y MODELOS

	Número de Leds	Potencia (Consumo W)	Flujo luminoso (TCC 4000k)	Eficiencia de la luminaria (lm)	TCC
200 MM	12	50W	7.300	153	3000 °k 4000 °k 5700 °k
	24	80W	12.250	150	
	24	100W	15.500	147	
	36	150W	22.500	148	
300 MM	48	200W	29.500	148	
400 MM	60	250W	36.200	149	


SISTEMA DE FIJACIÓN

Fijación superior	Lira de sujeción
Grado IP	IP65
Grado IK	IK08
Superficie al viento	 / m2
Peso	Máx  4,5kg Luminaria

DIMENSIONES

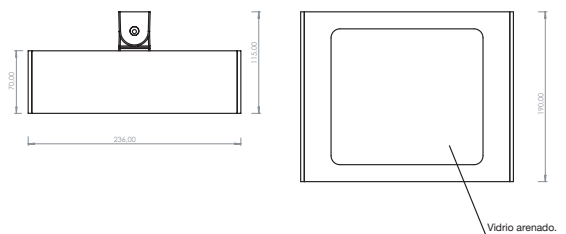

FOTOMETRIA

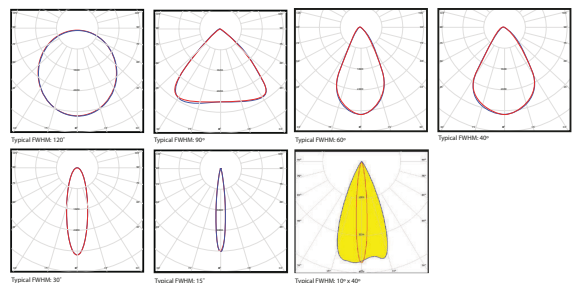

SUMINISTRO Y EMBALAJE

Embalado en caja de cartón reciclable con etiqueta identificativa para proteger el producto durante el transporte y almacenaje.

MANTENIMIENTO

Mantener limpia la superficie del difusor para conseguir el máximo flujo lumínico. Utilizar un trapo húmedo sin ningún tipo de producto agresivo ni detergente.

IEP

ILUMINACIÓN
EFICIENTE
PROFESIONAL

Encontranos en :



HECHO EN
ARGENTINA

www.iep-sa.com.ar



GESTION
DE LA CALIDAD

RI-9000-14944
Comercialización y
asesoramiento en materia
de iluminación eficiente.



BUREAU
VERITAS

