IEP


ILUMINACIÓN
EFICIENTE
PROFESIONAL



Zenith

ZENITH


el punto más alto de iluminación de fachadas

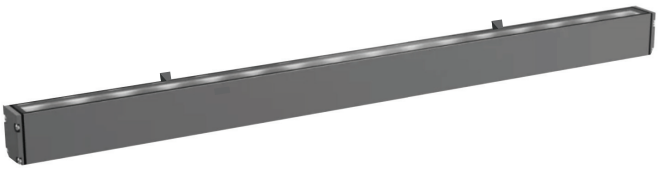




La luminaria Zenith Wall Washer es una solución eficiente y duradera para iluminación arquitectónica y realce de fachadas, con un diseño moderno y construcción robusta. Cuenta con protección IP66, asegurando resistencia al polvo y al agua para uso en exteriores. Su cuerpo está fabricado en perfil de aluminio con tapas en fundición de aluminio, ofreciendo alta resistencia y durabilidad. El difusor puede ser de policarbonato o vidrio, según las necesidades de protección y estética. Además, su sistema de conexión en guirnalda permite una instalación en serie, brindando mayor flexibilidad. Ideal para iluminación de fachadas, monumentos, paisajismo y proyectos arquitectónicos, esta luminaria combina tecnología, diseño y eficiencia para una iluminación exterior confiable.

- Diseño compacto y moderno con materiales de alta calidad.
- Fácil instalación y configuración modular.
- Alta eficiencia lumínica con tecnología LED de última generación.
- Gran resistencia a ambientes agresivos gracias a su clasificación IP66.
- Opción de difusor en policarbonato para mayor resistencia a impactos o vidrio para una mayor claridad óptica.

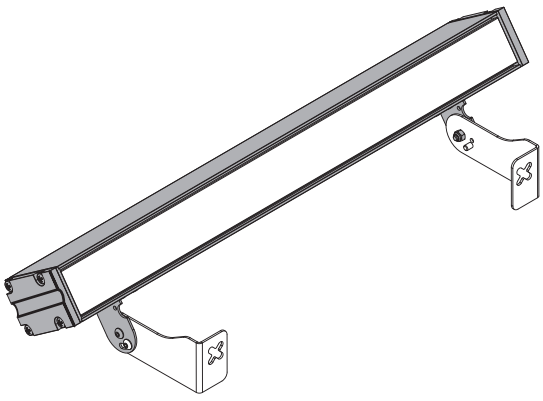


ORIENTACIÓN DE LA LUMINARIA ZENITH

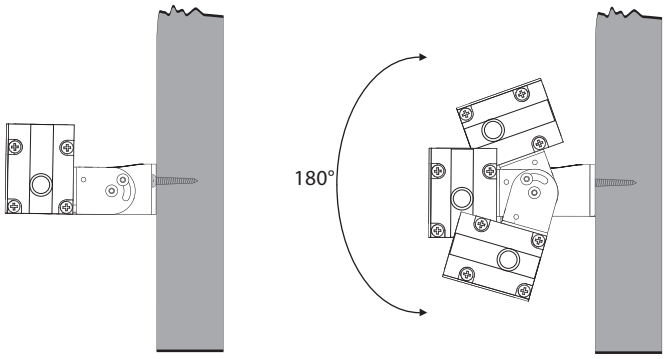

UNION ELECTRICA - TIPO GUIRNALDA

Union eléctrica entre luminarias ESTANCA. (Bajo pedido)





MATERIALES

Base	Perfileria de aluminio
Difusor	Policarbonato pmma opal - semi translucido
Acabado	Acabado de pintura en polvo electrostático.

PARAMETROS FÍSICOS

Grado IP	IP66
GradoIK	IK10
Peso	6,5 kg (1m)

TERMINACION

Acabado estándar — Color:

- ☐ Blanco texturado
- ■ Gris titanio
- ■ Negro texturado

Otros colores RAL- bajo demanda


PARÁMETROS ELECTRICOS*

Temperatura de trabajo	- 40º ... +40º C
Regulación	1N (100%) Sin regulación
	1... 10 V**
	DALI**
	*Apto telegestion (bajo pedido)
	*Sistema de contro DMX para RBGW (bAJO PE(
	Luminarias alimentadas por la red eléctrica
Tensión de alimentación	110-240Vca
Frecuencia	50/60Hz
Equipo electrónico	Clase I
Protección c/sobre tensiones	4kV - 6 kV
Factor de potencia (λ)	≥ 0,95
	≤ 15%
Protección électrica de la luminaria	Clase I

* Depende del modelo
** Bajo demanda

PERFIL 5070


Sin alas



Largo de luminaria	Potencia instalada W	Lumen lm	Temperatura de color correlacionada ºK
350 mm	14	2030	2200 - 3000 - 4000 - 6500
700 mm	14	2030	2200 - 3000 - 4000 - 6500
700 mm	28	4060	2200 - 3000 - 4000 - 6500
1000 mm	20	3045	2200 - 3000 - 4000 - 6500
1000 mm	42	5800	2200 - 3000 - 4000 - 6500
1350 mm	28	4060	2200 - 3000 - 4000 - 6500
1350 mm	56	8120	2200 - 3000 - 4000 - 6500
1700mm	35	5075	2200 - 3000 - 4000 - 6500
1700 mm	70	10150	2200 - 3000 - 4000 - 6500
2000 mm	42	6090	2200 - 3000 - 4000 - 6500
2000 mm	84	12180	2200 - 3000 - 4000 - 6500
2350mm	49	7105	2200 - 3000 - 4000 - 6500
2350 mm	98	14210	2200 - 3000 - 4000 - 6500


RGB PERFIL 5070

Sin alas



Largo de luminaria	Potencia instalada W	Lumen lm (FULL COLOR)	Temperatura de color correlacionada ºK
350 mm	25	2350	RGBW
700 mm	50	4700	RGBW
1000 mm	75	7050	RGBW
1350 mm	100	9400	RGBW
1750 mm	125	11.750	RGBW
2000mm	150	14.100	RGBW
3000mm	225	21150	RGBW

CURVA FOTOMETRICA

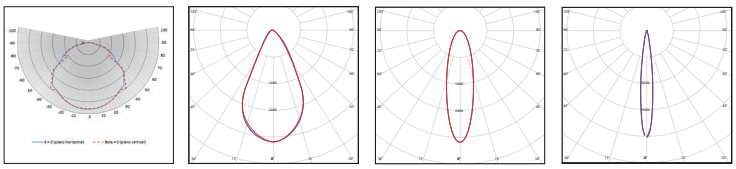

Typical FWHM: 120º — Typical FWHM: 60º — Typical FWHM: 30˚ — Typical FWHM: 15˚

IEP de iluminación S.A. se reserva el derecho de modificar el diseño y/o tipo de material para la producción de cualquiera de los artículos manteniendolos mejorando su calidad.
Enero 2025

IEP

ILUMINACIÓN
EFICIENTE
PROFESIONAL

Ruta Panamericana Km 37,5 Ramal Escobar
Centro Industrial Garín Mozart 160 Lote 39
B1619IEA Garín, Buenos Aires
Tel. (03327)410-410 info@iep-sa.com.ar
www.iep-sa.com.ar

INDUSTRIA ARGENTINA

ETIQUETA CMD